D-Link
Building Networks for People

Wireless AC

Características

Disfrute de conectividad Wi-Fi de alto rendimiento

Aproveche la potencia de Wireless AC, con velocidades inalámbricas combinadas de hasta 1200 Mbps[1], perfecto para aplicaciones empresariales exigentes

Construcción resistente

La carcasa IP68 resistente a la intemperie hace que DAP-3662 sea idóneo para las aplicaciones de vigilancia más exigentes

Funcionamiento flexible

Se puede utilizar como punto de acceso, sistema de distribución Wi-Fi (WDS) con punto de acceso, WDS/Bridge o cliente inalámbrico

Central WiFiManager Compatible

DAP-3662

Punto de acceso de doble banda simultánea PoE Wireless AC

Características

Conectividad Wi-Fi de alto rendimiento

- IEEE 802.11ac wireless[1]
- Hasta 1200 Mbps[1] velocidades inalámbricas combinadas
- Dos puertos LAN Gigabit

Hecho para entornos al aire libre

- Carcasa IP68 a prueba de agua y polvo
- Resistente a temperaturas entre -30 y 60°C
- La tecnología Gore-Tex® repele el agua líquida permitiendo al mismo tiempo la disipación del calor y la humedad

Características avanzadas de software

- Conectividad de banda dual simultánea para aumentar la capacidad de la red
- Control del tráfico/QoS
- Servidor RADIUS interno
- Redireccionamiento Web
- WPA/WPA2 - Enterprise/Personal
- WPA2 - PSK/AES sobre WDS
- Filtrado de dirección MAC
- ARP para prevenir la suplantación de identidad
- Partición WLAN

Comodidad de instalación

- Compatible con 802.3af PoE
- Incluye material para instalación en paredes y postes

DAP-3662 Wireless AC1200 es un punto de acceso para exteriores, de banda dual simultánea, alta potencia y versátil, diseñado con características resistentes a climas severos por lo que es una solución ideal para crear redes Wi-Fi al aire libre. Es ideal para plantas industriales, automatización industrial, salas de convenciones, estadios, aeropuertos, recintos escolares, campos de golf, puertos deportivos y prácticamente cualquier lugar que requiera una solución inalámbrica resistente.

Rendimiento Wireless AC súper rápido

DAP-3662 ofrece una conexión inalámbrica fiable y de alta velocidad utilizando los últimos estándares 802.11ac con velocidades de transmisión de señal de hasta 900 Mbps a través de la banda de 5 GHz y 300 Mbps a través de la banda de 2,4 GHz.[1]. Esto, junto con la característica Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS), hace que sea un punto de acceso ideal para aplicaciones de audio, vídeo y voz. Cuando se activa, QoS permite a DAP-3662 priorizar automáticamente el tráfico de red según el nivel de transmisión interactiva, como transmisión de vídeo de alta definición o VoIP. QoS se puede configurar a través de la GUI de tipo web de DAP-3662 usando una opción del menú desplegable para personalizar las reglas de prioridad. Además, DAP-3662 permite equilibrar la carga para asegurar el máximo rendimiento al limitar el número máximo de usuarios por punto de acceso.

Construido para exteriores

Especialmente construido para su uso al aire libre, DAP-3662 tiene una carcasa IP68 resistente a la intemperie que le protege del polvo y la lluvia. Su conectividad Wireless CA y antenas de alta potencia permiten que pueda colocarlo en cualquier lugar dentro del alcance de su red Wi-Fi, lo que le da libertad para instalarlo justo donde necesite cobertura inalámbrica.

Seguridad

Para ayudar a mantener la seguridad de la red Wi-Fi, DAP-3662 es compatible con las versiones Personal y Enterprise de WPA y WPA2 (802.11i), con soporte para servidor RADIUS backend y un servidor RADIUS interno que permite a los usuarios crear sus cuentas dentro del propio dispositivo. Este punto de acceso también incluye filtrado de direcciones MAC, segmentación de LAN inalámbrica, desconexión de transmisión SSID, detección de puntos de acceso y programación de la transmisión Wi-Fi para proteger aún más su red inalámbrica. DAP-3662 incluye soporte para hasta ocho VLAN por banda para implementar SSID múltiples para asistir a los usuarios de segmentos de la red. También incluye un mecanismo de aislamiento de cliente inalámbrico, lo que limita la comunicación directa de cliente a cliente. Además, DAP-3662 es compatible con la protección de acceso de red (NAP), una característica de Windows Server 2008 que permite a los administradores de red definir múltiples niveles de acceso a la red según las necesidades de cada cliente.

Varios modos de funcionamiento

Para maximizar la rentabilidad total de la inversión, DAP-3662 se puede configurar para optimizar el rendimiento de la red según cualquiera de sus múltiples modos de operación: Punto de acceso, sistema de distribución Wi-Fi (WDS) con punto de acceso, WDS/Bridge (sin transmisión a punto de acceso) y cliente inalámbrico. Con el soporte WDS, los administradores de red pueden configurar varios DAP-3662 en una instalación para pasar de unos a otros además de proporcionar acceso de red a los clientes. DAP-3662 también cuenta con características avanzadas tales como equilibrio de carga y redundancia para proporcionar conectividad W-Fi a prueba de fallos.

Punto de acceso versátil

DAP-3662 permite a los administradores de red desplegar una red Wi-Fi de banda dual simultánea altamente manejable y extremadamente resistente. DAP-3662 puede proporcionar cobertura inalámbrica óptima en cualquiera de las bandas de 2,4 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n) y 5 GHz (802.11a, 802.11n, y 802.11ac). DAP-3662 integra 802.3af Power over Ethernet (PoE), lo que permite instalarlo en zonas donde no hay tomas de corriente.

Administración de redes Wireless

Los administradores de red tienen múltiples opciones para gestionar DAP-3662, incluyendo web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, que establece una conexión segura a Internet), Secure Shell (SSH, que establece un canal seguro entre equipos locales y remotos) y Telnet. Para la gestión avanzada de red, los administradores pueden utilizar D-Link Central WiFiManager para configurar y administrar múltiples puntos de acceso desde una única ubicación.

DAP-3662 dispone de una función de programación Wi-Fi que apaga la transmisión inalámbrica cuando no es necesaria para ahorrar energía. Con la funcionalidad de doble banda simultánea, soporte PoE, amplia capacidad de administración, modos de operación versátiles y sólidas mejoras de seguridad, DAP-3662 ofrece a las pequeñas y medianas empresas una solución para el despliegue de una red Wi-Fi.

D-LinkAssist
Rapid Response Support

Si a su red puede sucederle lo peor, necesita la asistencia mejor y más rápida. El tiempo de inactividad cuesta dinero. Los servicios de asistencia avanzada D-Link Assist maximizan su tiempo resolviendo los problemas técnicos con rapidez y efectividad. Nuestros técnicos con formación especializada están disponibles veinticuatro horas para garantizar que esta asistencia está a sólo una llamada telefónica.

Tres rentables opciones de servicio que cubren todos los productos empresariales de D-Link, puede seleccionar el paquete que más le convenga:

D-Link Assist Gold - asistencia completa las 24 horas

D-Link Assist Gold es perfecto para ambientes críticos donde la prioridad es el tiempo de producción. Garantiza respuesta en cuatro horas las 24 horas. Cobertura 24/7, festivos incluidos.

D-Link Assist Silver - asistencia en el mismo día

D-Link Assist Silver está diseñado para empresas de "alta disponibilidad" que requieren respuesta rápida en horario de oficina. Proporciona respuesta en cuatro horas de lunes a viernes de 8am a 5pm, excluyendo festivos.

D-Link Assist Bronze - respuesta garantizada al siguiente día laborable

D-Link Assist Bronze es una solución de asistencia sumamente rentable para entornos menos críticos. Proporciona respuesta garantizada en ocho horas de lunes a viernes de 8am a 5pm, excluyendo festivos.

D-Link Assist se puede adquirir junto a cualquier producto empresarial de D-Link. Ya compre equipos de switching, inalámbricos, almacenamiento, seguridad o vigilancia IP de D-Link, su tranquilidad está garantizada. D-Link Assist también ofrece servicios de instalación y configuración para que su nuevo hardware funcione rápida y correctamente.

D-Link
Building Networks for People

DAP-3662

Punto de acceso de doble banda simultánea PoE Wireless AC1200

Software gratuito Central WiFiManager

Gestión centralizada de hasta 500 puntos de acceso, con estructura multi usuario que permite la gestión en varias capas. Le permite controlar su red Wi-Fi desde cualquier lugar por Internet utilizando el navegador de su ordenador personal, smartphone o tableta. Características empresariales como optimización de anchura de banda, portal cautivo y optimización de RF para satisfacer las necesidades actuales

Administración de tipo Web

- Controlador de software que se puede instalar en un equipo con Microsoft Windows y acceder a través de cualquier dispositivo con un navegador web, como un smartphone, tablet y ordenador

Gestión multi sitio

- Múltiples sitios distribuidos se pueden administrar desde una ubicación central
- La arquitectura multi propietario proporciona autoridad de administración multicapa

NAT pass-through

- Los controladores pueden administrar puntos de acceso inalámbricos en lugares remotos incluso si están detrás de un dispositivo NAT (router o firewall)

Portal cautivo y control de acceso

- Admite DB local, RADIUS externo, LDAP, POP3 y autenticación Wi-Fi del código de acceso
- Admite control de acceso de los usuarios

Administración automática de la radiofrecuencia (RF)

- Admite optimación automática de canales y de la potencia de salida

Optimización del ancho de banda

- Optimiza el ancho de banda inalámbrico

Para obtener más información, visite: *www.dlink.com/CentralWiFiManager*
Descargue el software gratuito registrándose en *www.dlink.com/WiFiDownload*

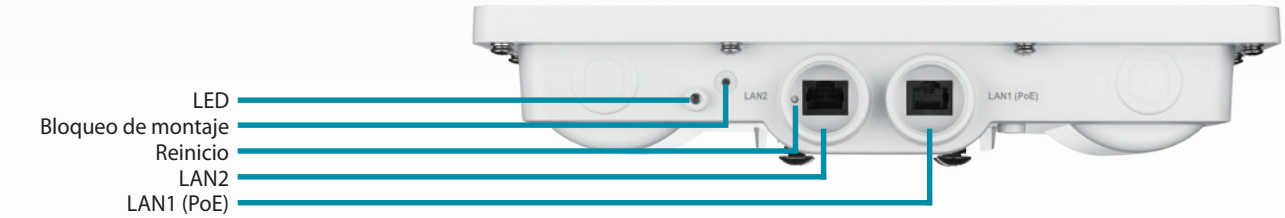

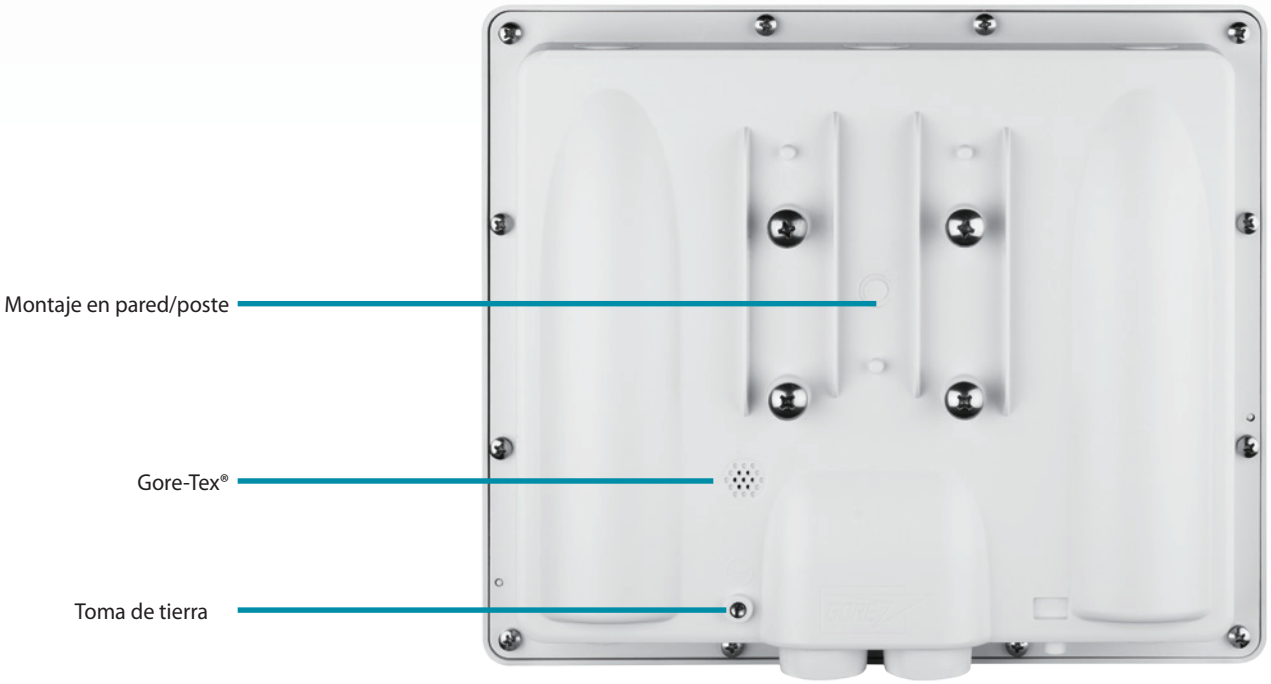

D-Link
Building Networks for People

DAP-3662

Punto de acceso de doble banda simultánea PoE Wireless AC1200

Especificaciones técnicas		
General		
Interfaces de dispositivo	• 802.11a/b/g/n/ac wireless[1]	• 2 puertos LAN Gigabit (LAN1 admite PoE)
LED	• Consumo de energía	
Estándares	• IEEE 802.11a/b/g/n/ac[1]	• IEEE 802.3u/ab/af
Rango de frecuencia inalámbrica	• Banda de 2,4 GHz: 2,4 GHz a 2,4835 GHz	• Banda dual, 2,4/5 Ghz 5,15 a 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHz[2]
Antenas	• Dos dBi 6 internos de 2,4 GHz	• Dos dBi 6 internos de 5 GHz
Potencia máxima de salida	• 26 dbm para 2,4 GHz	• 26 dbm para 5 GHz
Funcionamiento		
Seguridad	• WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • Cifrado WEP de 64/128 bits	• Desactivación de transmisión SSID • Control de acceso de direcciones MAC • Protección de acceso a la red (NAP) • Servidor RADIUS interno
Administración de redes Wireless	• Telnet • Telnet seguro (SSH) • HTTP • HTTP seguro (HTTPS)	• Control del tráfico • SNMP • D-Link Central WiFiManager • Matriz de puntos de acceso
Características físicas		
Dimensiones	• 277 x 240 x 50 mm	
Peso	• 981 gramos con antenas	
Tensión de funcionamiento	• 48 V CC +/- 10%, o 802.3af PoE	
Consumo máximo de energía	• 12,5 watios	
Temperatura	• Funcionamiento: -30 a 60 °C	• Almacenamiento: -30 a 65 °C
Humedad	• Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación	• Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
Certificaciones	• FCC • IC • CE • C-Tick	• UL • Wi-Fi® Certified • IP68

DAP-3662

Punto de acceso de doble banda simultánea PoE Wireless AC1200

Modelo de antena		
Orientación	*H-Plane*	*E-Plane*
Montaje en pared de 2,4 GHz 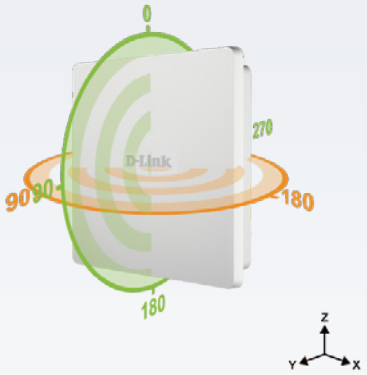	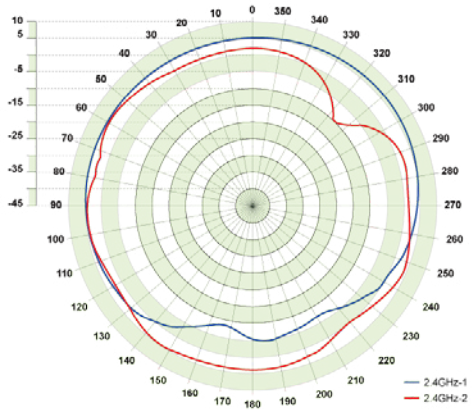	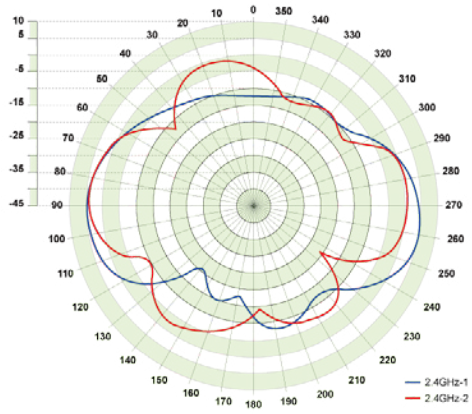
Montaje en pared de 5 GHz 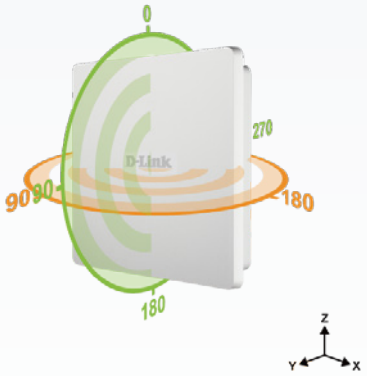	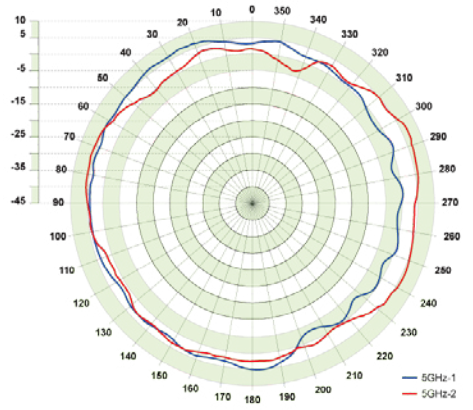	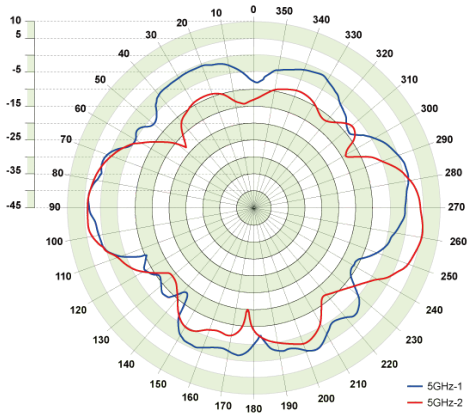

[1] Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de los estándares IEEE 802.11 y 802.11ac. El rendimiento real de transmisión de datos variará. Las condiciones de la red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico de red, los materiales de construcción y la saturación de la red, pueden disminuir la frecuencia de transmisión de datos. Los factores ambientales afectan adversamente al alcance de la señal inalámbrica.

[2] Tenga en cuenta que los rangos de la frecuencia operativa varían en función de las normativas de los distintos países y jurisdicciones. Puede que DAP-3662 no sea compatible con los rangos de frecuencia 5,25 a 5,35 GHz y 5,47 a 5,725 GHz en ciertas regiones. La compatibilidad con dispositivos 802.11ac de otros fabricantes no está garantizada. Todas las referencias a la velocidad y el rango son sólo con fines de comparación. Las especificaciones del producto, el tamaño y la forma están sujetas a cambios sin previo aviso y la apariencia real del producto puede diferir de la que se muestra en este documento.

Más información en: www.dlink.com

Sede europea de D-Link. D-Link (Europa) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londres, NW10 7BX.
Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. D-Link es una marca registrada de D-Link Corporation y sus filiales extranjeras.
Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2015 D-Link Corporation. Todos los derechos reservados. Salvo error u omisión.

Actualizado en abril de 2015

D-Link®
Building Networks for People