

# Navodila za uporabo programske opreme

## Serija Brother QL

Vsebina tega priročnika in tehnični podatki izdelka se lahko nenapovedano spremenijo.

Družba Brother si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb tukaj navedenih tehničnih podatkov in materialov, zato ne prevzema odgovornosti za škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na predstavljena gradiva, kar med drugim vključuje tipkarske napake in druge napake v zvezi z objavo.

Zaslonske slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskih, odvisno od operacijskega sistema ali tiskalnika.

Različica D

# Vsebina

<b>Vsebina .....</b>	<b>1</b>
<b>Uvod .....</b>	<b>2</b>
Blagovne znamke .....	2
O teh navodilih .....	2
V teh navodilih uporabljeni simboli .....	2
<b>Ustvarjanje nalepk .....</b>	<b>3</b>
Pregled ustvarjanja nalepk .....	3
Od ustvarjanja do tiskanja nalepk .....	3
Uporaba programa P-touch Editor (za operacijski sistem Windows®) .....	5
Zagon programa P-touch Editor .....	5
Zagon pomoči P-touch Editor Help .....	9
Ustvarjanje nalepk z drugimi aplikacijami .....	11
Uporaba programa P-touch Transfer Manager (samo QL-650TD/QL-580N/ QL-1050/QL-1060N) .....	17
Zagon programske opreme P-touch Transfer Manager .....	17
Prenašanje predlog nalepk iz osebnega računalnika preko USB-vmesnika .....	18
Varnostno kopiranje predlog nalepk .....	20
Prenašanje predlog v tiskalnik prek omrežja (samo QL-580N/1060N) .....	21
Uporaba programa P-touch Library .....	22
Zagon programa P-touch Library .....	22
Iskanje nalepk .....	23
Uporaba programa P-touch Editor Lite (samo za model QL-700 in OS Windows®) .....	24
Prenos nove kategorije zbirke nalepk v program P-touch Editor/posodabljanje programske opreme P-touch Editor in P-touch Editor Lite (samo QL-700) .....	27
Prenos nove kategorije zbirke nalepk v program P-touch Editor/Posodabljanje programske opreme P-touch Editor .....	27
Posodabljanje programa P-touch Editor Lite .....	28
Uporaba programa P-touch Editor za operacijski sistem Macintosh .....	31
Zagon programa P-touch Editor .....	31
Zagon pomoči P-touch Editor Help .....	33
<b>Dodatek .....</b>	<b>34</b>
Neposredno tiskanje iz drugih aplikacij .....	34
Nastavitev gonilnika tiskalnika .....	34
Tiskanje iz drugih aplikacij .....	36

Uvod

Ustvarjanje nalepk

Dodatek

# Uvod

Tiskalnik nalepk Brother (v nadaljevanju »naprava«) omogoča hitro in preprosto tiskanje nalepk po meri s programsko opremo za nalepke P-touch Editor.

## ► Blagovne znamke

Logotip Brother je zaščitena blagovna znamka družbe Brother Industries, Ltd.

Brother je zaščitena blagovna znamka družbe Brother Industries, Ltd.

© 2011 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel in Outlook so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation, ZDA.

Apple, Macintosh in Mac OS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah.

Imena druge programske opreme ali izdelkov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetij, ki so jih razvila.

Vsako podjetje, katere programska oprema je omenjena v tem priročniku, ima za svoje programe pripravljeno licenčno pogodbo.

Vsa druga imena znamk in izdelkov, omenjena v teh navodilih za uporabo programske opreme ter priročniku za uporabnika, so registrirane blagovne znamke ustreznih družb.

## ► O teh navodilih

Ta navodila (PDF) so vključena na CD-ju.



V teh navodilih lahko, kadar se kazalec miške spremeni v , kliknete in skočite na ustrezne strani.

Za osnovne funkcije programske opreme Adobe® Reader® glejte datoteke s pomočjo za Adobe® Reader®.

## ► V teh navodilih uporabljeni simboli

V tem priročniku se uporabljajo naslednji simboli:



Ta simbol kaže informacije ali navodila, ki jih morate upoštevati. Če jih ne upoštevate, lahko pride do telesnih poškodb, škode ali neuspelih postopkov.



Ta simbol kaže informacije ali navodila, s katerimi lahko bolje razumete in učinkoviteje uporabljate napravo.

# Ustvarjanje nalepk

## Pregled ustvarjanja nalepk


V tem poglavju je opisan splošni postopek za ustvarjanje nalepk z napravo.

Za podrobnosti in navodila po korakih si oglejte datoteke s pomočjo.

### ► Od ustvarjanja do tiskanja nalepk

- Izberite vrsto nalepke, ki jo želite ustvariti. Izbirate lahko med številnimi možnostmi.

Primeri nalepk

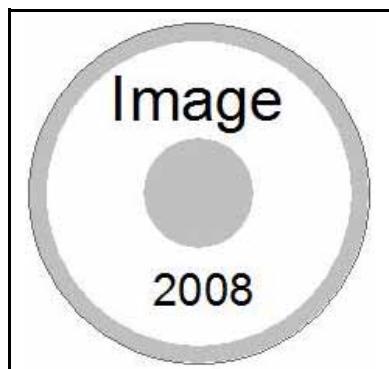

Mr Michael Smith  
LBI Group  
100, Clean View Ave..  
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Mr Robert Goodman  
15, Meadow Road,  
Aberdeen AB8 3GR



LBI	
Afdeling	ABCDE Planlægningsafd.
Serienr.	01234567890
Enhedsnr.	ABCDEFGHIJK

- Pripravite ustrezen svitek DK za nalepko, ki jo želite ustvariti.


Napravi je priložen eden ali več vzorčnih svitkov. (Druge svitke lahko kupite posebej.)

Izberite ustrezen svitek DK za vrsto nalepke, ki jo želite ustvariti.

Mr Michael Smith  
LBI Group  
100, Clean View Ave..  
Oxford, Oxon. OX14 3RT


Mr Robert Goodman  
15, Meadow Road,  
Aberdeen AB8 3GR

Vstavite svitek DK.



→ Priročnik za hitro pripravo

### 3 Ustvarite in natisnite nalepko.

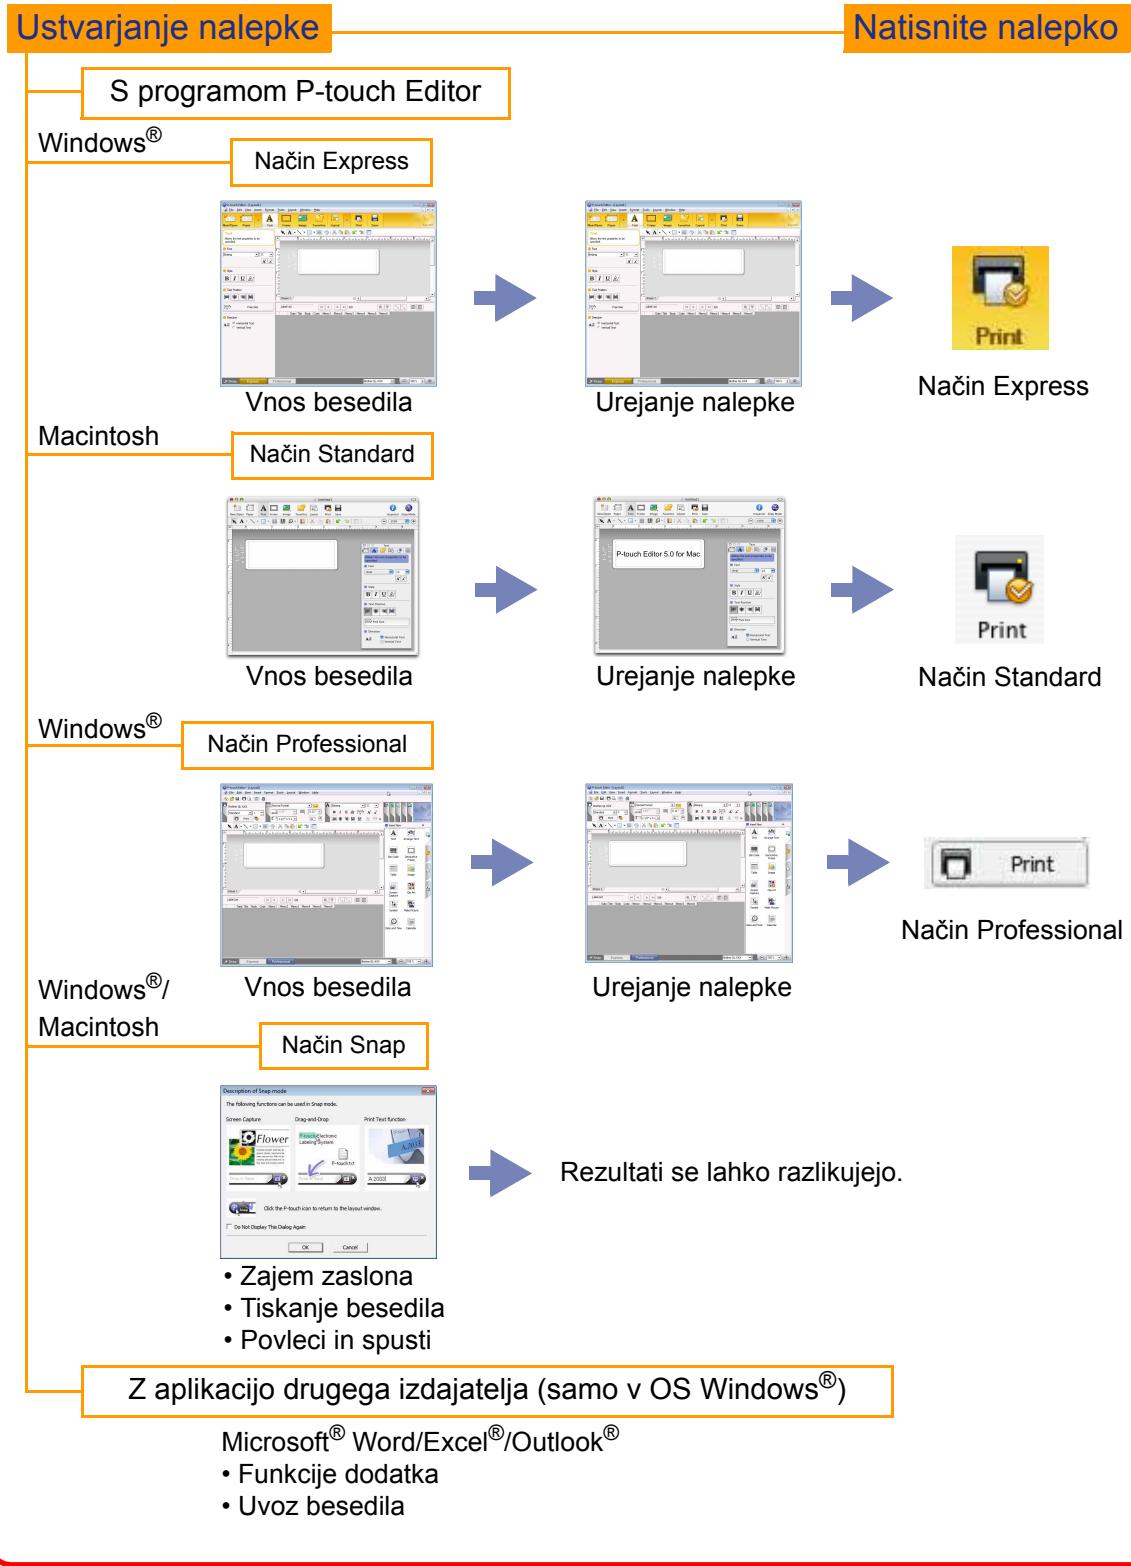

# Uporaba programa P-touch Editor (za operacijski sistem Windows®)

Ta razdelek pojasnjuje postopek zagona programa P-touch Editor. S programom P-touch Editor lahko ustvarjate različne vrste nalepk.

Glejte pomoč P-touch Editor Help, kjer so na voljo vzorci različnih nalepk in podrobnosti ustvarjanja, tiskanja ter shranjevanja nalepk. Sledi primer za operacijski sistem Windows Vista®. Ime tiskalnika na vsaki sliki je ime modela naprave, ki ste ga kupili.

## ► Zagon programa P-touch Editor

### 1 Kliknite [Start] - [All Programs] (Vsi programi) - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].



Program P-touch Editor lahko namestite tudi na naslednji način (samo če ste med namestitvijo ustvarili bližnjice):

- Dvakliknite ikono bližnjice na namizju.
- Dvakliknite ikono bližnjice v vrstici za hitri zagon.




Ko zaženete program P-touch Editor, se prikaže pogovorno okno [New/Open], kjer lahko izberete, ali želite ustvariti novo postavitev nalepke ali odpreti obstoječo nalepko.



Če želite določiti, kako deluje program P-touch Editor, ko se zažene, kliknite [Tools] - [Options] v menijski vrstici programa P-touch Editor, da se prikaže pogovorno okno [Options]. Na jezičku [General] lahko izberete nastavitev na seznamu [Operations] v meniju [Startup Settings]. Običajno je najprimernejša izbira [Display New/Open Dialog Box].

### 2 Izberite možnost v pogovornem oknu [New/Open] in kliknite **OK**.

- Izberete lahko tiskalnik nalepk in velikost medija.
  - Ko izberete [Open File], se prikaže pogovorno okno [Open]. Izberete in odprete lahko datoteko, ki ste jo prej ustvarili ter shranili.
  - Ko izberete [View History], se prikaže pogovorno okno [History]. Izbirate lahko med nazadnje ustvarjenimi nalepkami.
  - Ko izberete [New], izberite navpični ali vodoravni slog pisanja.
  - Ko izberete [Select by Use], lahko izbirate po načinu uporabe nalepk.
  - Ko izberete [Help - How To], se prikaže pomoč programa P-touch Editor.
- Datoteke s pomočjo vam pomagajo skozi korake ustvarjanja postavitev nalepke.
- Ko ima računalnik vzpostavljen povezavo z internetom in izberete [Check for Updates], se odpre Brother Solutions Center. Na spletnem mestu Brother Solutions Center poiščite najnovejšo programsko opremo in pogosto zastavljena vprašanja.

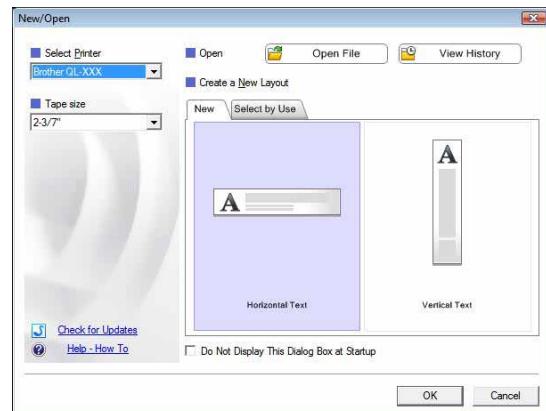


## Okno za postavitev

### ■ Način Express

Ta način omogoča preprosto ustvarjanje nalepk z besedilom in slikami.

Okno za postavitev sestavlja naslednji razdelki:

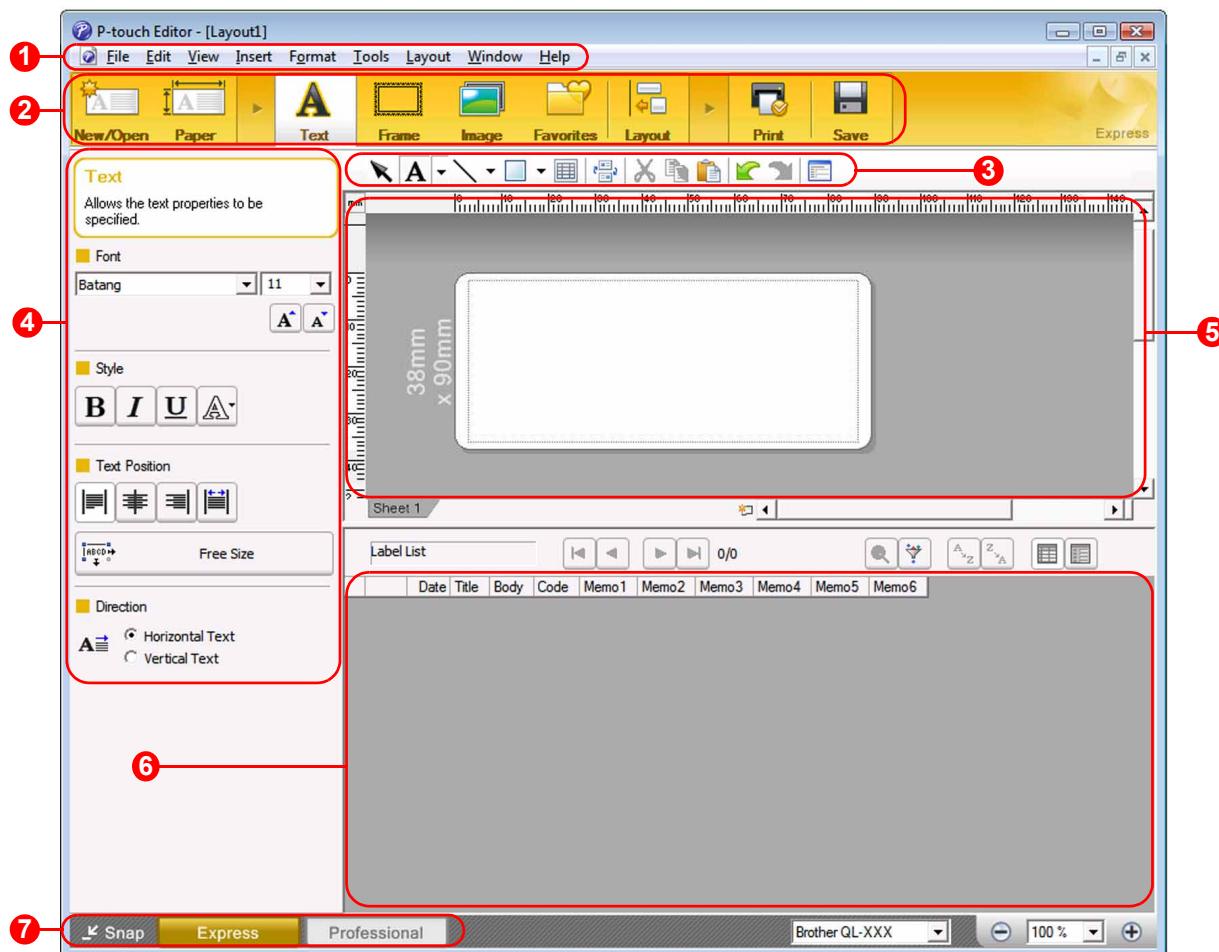

#### ① Menijska vrstica

Ukazi so urejeni po kategorijah v posameznih menijih (File, Edit, View, Insert itd.).

#### ② Ukazna vrstica

Vsebuje ukaze New/Open, Paper, Text, Frame, Image in druge.

#### ③ Orodna vrstica za risanje/urejanje

Tukaj so na voljo orodja za izbiranje predmeta, vnašanje besedila, risanje grafik itd.

#### ④ Vrstica z lastnostmi

Enostavno lahko vstavite in oblikujete besedilo, slike ipd.

#### ⑤ Okno za postavitev

Uporablja se za prikaz in urejanje predmetov.

#### ⑥ Okno podatkovne zbirke

Prikaže povezano podatkovno zbirko.

#### ⑦ Stikalo za način

Preklopi med načini urejevalnika.




- Meni [View] omogoča prikaz/skrivanje orodnih vrstic in oken.
- Za podrobnosti glejte pomoč P-touch Editor Help.

## ■Način Professional

Ta način ponuja vsa orodja za ustvarjanje nalepk od začetka ali iz predlog.

Okno za postavitev sestavlja naslednji razdelki:

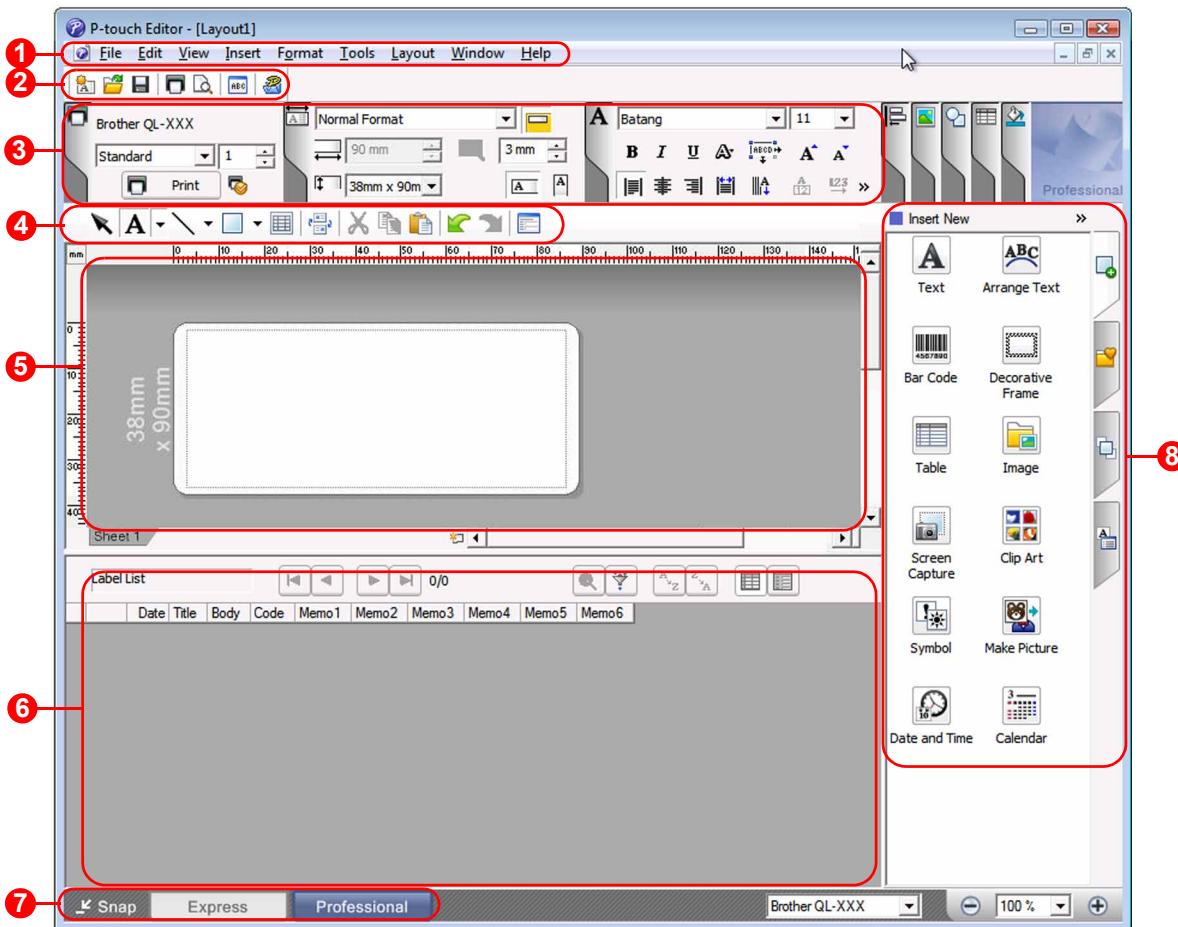

### ① Menijska vrstica

Ukazi so urejeni po kategorijah v posameznih menijih (File, Edit, View, Insert itd.).

### ② Standardna orodna vrstica

Vsebuje skupino pogosto uporabljenih ukazov (New Layout, Open, Save, Print, ipd.).

### ③ Paleta lastnosti

Vsebuje okna lastnosti Print, Paper, Text in Layout. Za prikaz/skrivanje okna kliknite levo stran vsake palete.

### ④ Orodna vrstica za risanje/urejanje

Tukaj so na voljo orodja za izbiranje predmeta, vnašanje besedila, risanje grafik itd.

### ⑤ Okno za postavitev

Uporablja se za prikaz in urejanje predmetov.

### ⑥ Okno podatkovne zbirke

Prikaže povezano podatkovno zbirko.

### ⑦ Stikalo za način

Preklopi med načini urejevalnika.

### ⑧ Stranska vrstica

Z izbiro jezička lahko vstavljate in oblikujete besedilo, črtne kode, tabele itd., spreminjate zaporedje predmetov za ustvarjanje predloge nalepke ali spremenite zahtevnejše nastavitve.



- Meni [View] omogoča prikaz/skrivanje orodnih vrstic, palet in oken.
- Za podrobnosti glejte pomoč P-touch Editor Help.


## ■Način Snap

V tem načinu lahko posnamez zaslon, ga natisnete kot sliko in shranite za uporabo v prihodnje. Za začetek načina posnetka sledite spodnjim korakom.

### 1 Ko na stikalu načina kliknete [Snap], se prikaže pogovorno okno z opisom načina posnetka. Kliknite **OK**.



- Če potrditveno polje [Do Not Display This Dialog Again] označite s kljukico, lahko naslednjič vstopite neposredno v način posnetka.
- Način posnetka lahko zaženete tudi v [Start] - [All Programs (Programs)] (Vsi programi (Programi)) - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)].

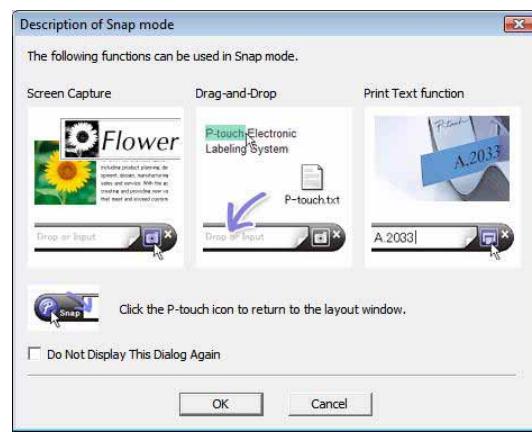

### 2 Prikaže se način posnetka.



- Za podrobnosti glejte pomoč P-touch Editor Help.



# ► Zagon pomoči P-touch Editor Help

Ta razdelek pojasnjuje začetek uporabe pomoči P-touch Editor Help za operacijski sistem Windows®. Sledi primer za operacijski sistem Windows Vista®.


## ■ Od gumba Start

**Za zagon pomoči programa P-touch Editor**  
**kliknite gumb Start v opravilni vrstici in**  
**pokažite na [All Programs] (Vsi programi).**  
**Kliknite [Brother P-touch] in nato**  
**[P-touch Editor 5.0 Help].**




## ■ Iz pogovornega okna New/Open

**Ko zaženete program P-touch Editor 5.0 in se**  
**prikaže pogovorno okno New/Open, kliknite**  
**Help - How To.**

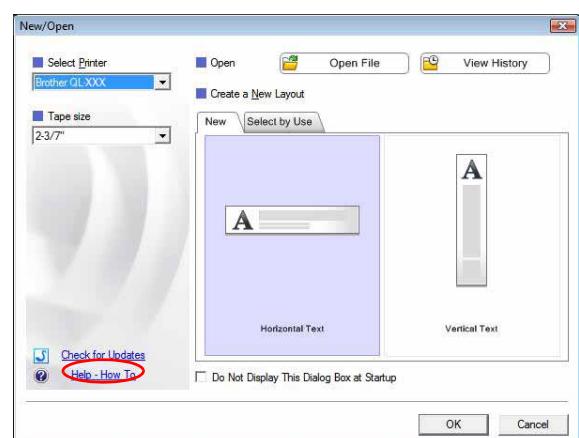


## ■ Iz programa P-touch Editor

**Kliknite meni Help in izberite P-touch Editor Help.**

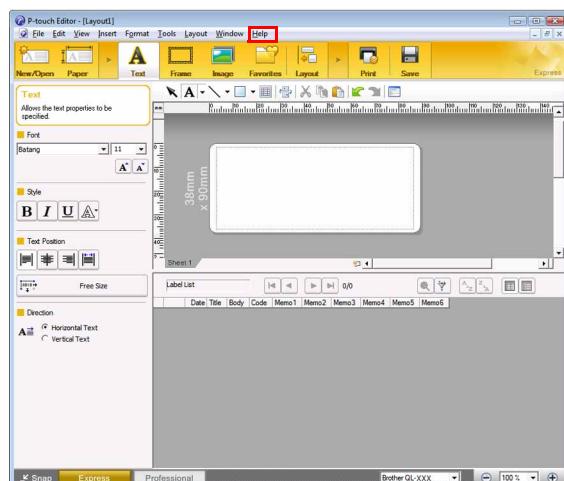


Način Express

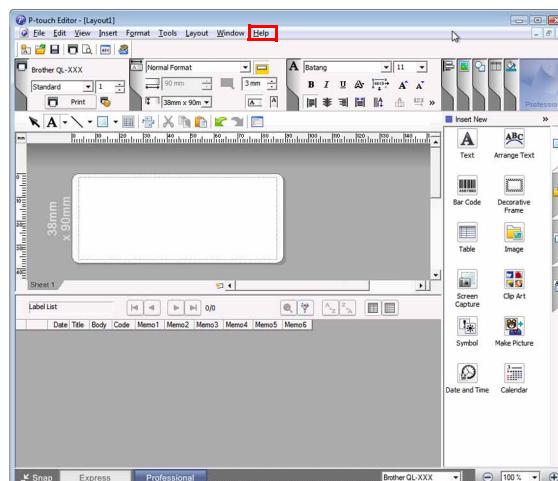

Način Professional

**Kliknite z desno miškino tipko in izberite P-touch Editor Help.**

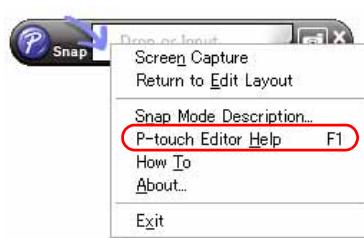

Način Snap

## Tiskanje opisa pomoči


Informacije, navedene v pomoči P-touch Editor Help, je mogoče natisniti. Za tiskanje informacij pomoči P-touch Editor Help uporabite svoj običajni tiskalnik.

**1** Na jezičku [Contents] izberite poljubno temo za tiskanje.

**2** Kliknite  v orodni vrstici.

**3** Izberite razpon tem za tiskanje in kliknite



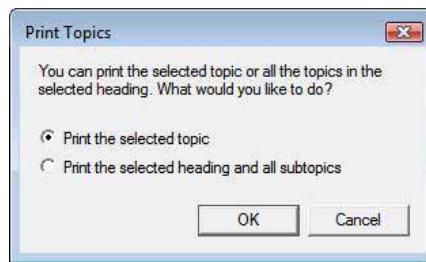

**4** Določite [Printer] in kliknite .



Izberite običajni tiskalnik, ki podpira splošne velikosti papirja, na primer Letter ali A4.

## ► Ustvarjanje nalepk z drugimi aplikacijami

Kadar nameščate programsko opremo in izberete funkcijo Add-In, se ikona P-touch samodejno doda v orodne vrstice programov Microsoft® Word, Excel® ter Outlook®. (Samo če so programi Microsoft® Word, Excel® in Outlook® že nameščeni v vašem računalniku.) Funkcija Add-In je na voljo samo za operacijski sistem Windows®. V vsaki aplikaciji lahko izberete besedilo, ki ga želite natisniti, in kliknite ikono P-touch, da hitro in zlahka ustvarite ter natisnete nalepke.

Odvisno od nastavitev se bo besedilo, ki je bilo kopirano s funkcijo Add-In, registriralo na seznam nalepk. Seznam nalepk je podatkovna zbirka, ki jo uporablja izključno program P-touch Editor. Če želite prikazati seznam nalepk, kliknite [File] - [Database] - [Label List].



- Funkcija Add-In podpira naslednje aplikacije:  
Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 in Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010

Za podrobnosti ali informacije o namestitvi si oglejte pomoč programa P-touch Editor.

### ● Registracija in preklic funkcije Add-In




Pred zagonom tega programa zaprite programe Word, Excel® in Outlook®.

Sledi primer za operacijski sistem Windows Vista®.

- 1 Kliknite [Start] - [All Programs] (Vsi programi) - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].**


Prikaže se pogovorno okno [Brother P-touch Add-In Settings].

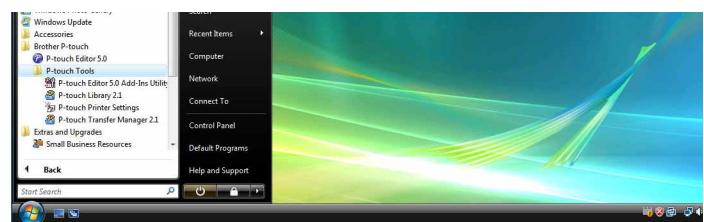

- 2 Kliknite na potrditvena polja za aplikacijo Microsoft, kjer bi radi namestili gumb funkcije P-touch Editor Add-In.**

Za vsako aplikacijo družbe Microsoft morate izbrati, katero različico programske opreme za ustvarjanje nalepk želite odpreti, ko kliknete gumb P-touch Editor v orodni vrstici.

- Express Mode : zažene način Express.
- Professional Mode : zažene način Professional.
- Print Immediately : natisne nalepko.

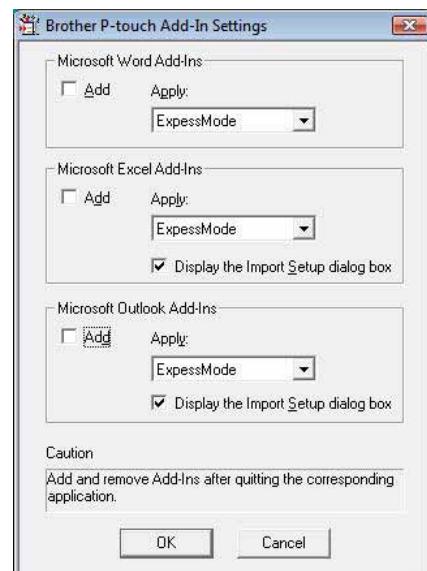

## Microsoft® Word


S funkcijo Add-In lahko besedilo kopirate neposredno iz aplikacije Microsoft® Word v postavitev nalepke.



Če se izvaja Microsoft® Outlook® in izberete Microsoft® Word kot standardni urejevalnik, funkcije Add-In ne boste mogli uporabljati v programu Microsoft® Word. Končajte program Microsoft® Outlook® in znova zaženite program Microsoft® Word.

### Ustvarjanje nalepk s programom Microsoft® Word

- 1 Odprite dokument Microsoft® Word in v dokumentu izberite besedilo, ki ga želite vključiti v nalepko.

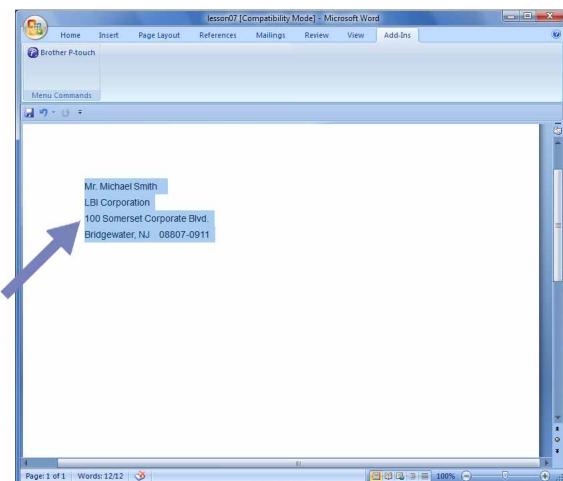

- 2 Na traku/orodni vrstici programa Microsoft® Word kliknite .



Za podrobnosti o samodejnem dodajanju besedila na seznam nalepk si spodaj oglejte »Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Word na seznam nalepk, ki se prikaže v oknu podatkovne zbirke«.

### Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Word na seznam nalepk, ki se prikaže v oknu podatkovne zbirke



Pri prvi uporabi se prikaže obvestilo »Record data in the Label List?«. Če kliknete Yes, se samodejno ustvarijo novi zapisi na seznamu nalepk, besedilo pa se doda na vsako polje, ki je prikazano spodaj, ko naslednjič vpisete besedilo. Ob vsakem dodajanju informacij na seznam, se na seznam nalepk zabeležijo tudi naslednje informacije.

Besedilo	Dodano polje
Datum ustvarjanja	Polje Date
Prva vrstica	Polje Title
Vse vrstice, vključno s prvo	Polje Body
Zaznana poštna številka	Polje Code

Primer podatkov seznama nalepk, ki je shranjen v oknu podatkovne zbirke na zaslonu programa P-touch Editor

	Date	Title	Body	Code	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
1	7/19/2007	Mr. Walter Freeman	Mr. Walter Freeman ABC Transporting Corporation 4555 Cumberland PKWY Anytown, USA 95093	95093						


Če kliknete »No«, ko se prikaže obvestilo »Record data in the Label List?«, vendar se želite registrirati, pojrite na [Tools] - [Options] in označite »Automatically Record Data Imported With Add-In.« na jezičku [Label List].

## Microsoft® Excel®

S funkcijo Add-In lahko besedilo kopirate neposredno iz aplikacije Microsoft® Word® v postavitev nalepke.

### Ustvarjanje nalepk s programom Microsoft® Excel®

- 1 Odprite dokument Microsoft® Excel® in v preglednici izberite besedilo, ki ga želite vključiti v nalepko.

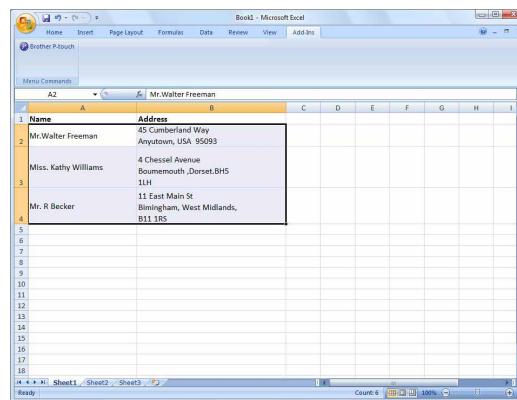


- 2 Na traku/orodni vrstici programa Microsoft® Excel® kliknite .

Prikaže se pogovorno okno [Brother P-touch Import Setup].

- 3 V [Label Layout] nastavite nove vrstice v celicah in kliknite [Preview/Print].



[Label Layout] omogoča spreminjanje načina prikaza/tiskanja besedila. Ko izberete element s seznama v okvirju [Fields] in kliknete , se novo polje doda v okvir [Label Layout]. Za vsako celico lahko vnesete presledke, nove vrstice in znake ter jih natisnete na nalepko. Polja na tem zaslonu lahko odstranite tudi tako, da označite polje in pritisnete tipko za brisanje na tipkovnici.

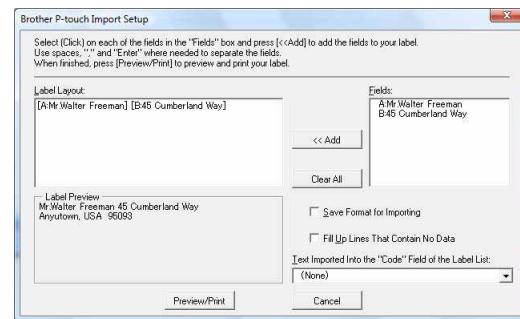

- Za podrobnosti o samodejnem dodajanju besedila na seznam nalepk glejte »Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Excel® na seznam nalepk« na strani 14.
- Če želite vključiti podatke iz polja s kodo na seznam nalepk, izberite [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] v pogovornem oknu [Brother P-touch Import Setup].

## Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Excel® na seznam nalepk



Pri prvi uporabi se prikaže obvestilo »Record data in the Label List?«. Če kliknete Yes, se samodejno ustvarijo novi zapisi na seznamu nalepk, besedilo pa se doda na vsako polje, ki je prikazano spodaj, ko naslednjič vpišete besedilo. Ob vsakem dodajanju informacij na seznam, se na seznam nalepk zabeležijo tudi naslednje informacije.

Besedilo	Dodano polje
Datum ustvarjanja	Polje Date
Prva vrstica besedila, ki je določena s postavitvijo nalepke	Polje Title
Vse vrstice besedila, vključno s prvo, ki je določena s postavitvijo nalepke	Polje Body
Vsebina celice, ki je določena v [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List]	Polje Code

	Date	Title	Body	Code	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
□ 1 ►	7/19/2007	Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way	Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way Anyutown, USA 95093	Mr. Walter Freeman	45 Cumberland Way Anyutown, USA 95093					
□ 2	7/19/2007	Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue	Miss. Kathy Williams 4 Chessel Avenue Boumemouth ,Dorset.BH5 1LH	Miss. Kathy Williams	4 Chessel Avenue Boumemouth ,Dorset.BH5 1LH					
□ 3	7/19/2007	Mr. R Becker 11 East Main St	Mr. R Becker 11 East Main St Birmingham, West Midlands, B11 1RS	Mr. R Becker	11 East Main St Birmingham, West Midlands, B11 1RS					

Če ste kliknili »No«, ko se je prikazalo obvestilo »Record data in the Label List?«, vendar se želite registrirati, pojrite na [Tools] - [Options] in označite »Automatically Record Data Imported With Add-In«.

## Microsoft® Outlook®



S funkcijo Add-In lahko neposredno kopirate besedilo iz programa Microsoft® Outlook® v postavitev nalepk. Elementi, ki jih lahko uvozite, so: elementi imenika in koledarja, izbrisani elementi, osnutki, prejeti elementi, dnevnik, beležke (besedilo v pogovornem oknu Notes), elementi v pošiljanju, poslani elementi ter opravila.

### Ustvarjanje nalepk s podatki iz imenika v programu Microsoft® Outlook®

#### 1 Odprite Contacts (Imenik) v programu Microsoft® Outlook® in izberite informacije o stiku, ki ga želite vključiti.



V programu Microsoft® Outlook® lahko vključite podatke imenika in besedilo v sporočilu, tako kot v programu Microsoft® Word.

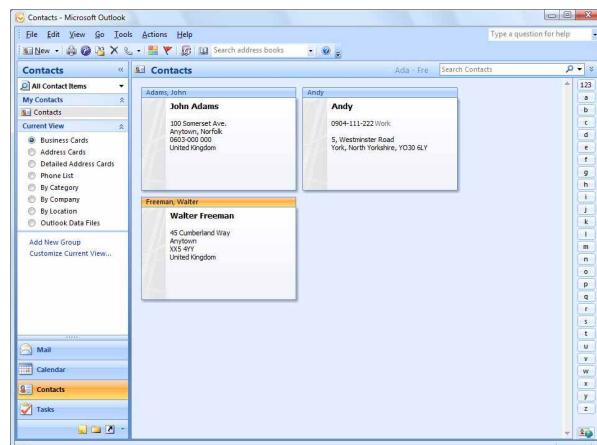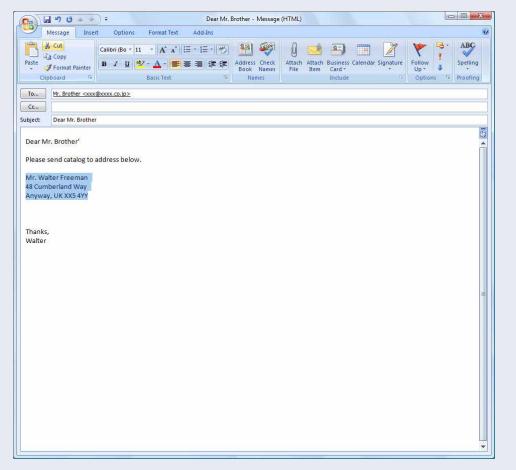

#### 2 Na traku/orodni vrstici programa Microsoft® Outlook® kliknite .



Za podrobnosti o samodejnem dodajanju besedila na seznam nalepk glejte »Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Outlook® na seznam nalepk« na strani 16.


#### 3 V [Label Layout] nastavite nove vrstice v celicah in kliknite .



[Label Layout] omogoča spremnjanje načina prikaza/tiskanja besedila.

Ko izberete element s seznama v okvirju [Fields] in kliknete , se novo polje doda v okvir [Label Layout].

Za vsako celico lahko vnesete presledke, nove vrstice in znake ter jih natisnete na nalepko. Polja na tem zaslonu lahko odstranite tudi tako, da označite polje in pritisnete tipko za brisanje na tipkovnici.

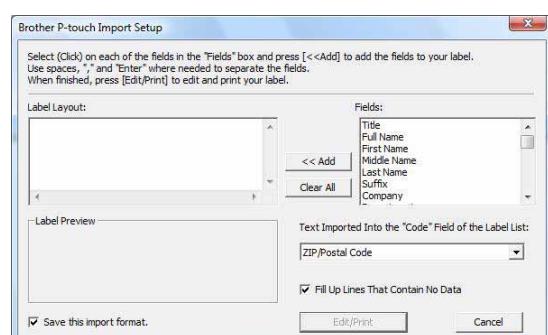

- Za podrobnosti o samodejnem dodajanju besedila na seznam nalepk glejte »Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Outlook® na seznam nalepk« na strani 16.
- Če želite vključiti podatke iz polja s kodo na seznam nalepk, izberite [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List] v pogovornem oknu [Brother P-touch Import Setup].

## Dodajanje besedila iz programa Microsoft® Outlook® na seznam nalepk



Pri prvi uporabi se prikaže obvestilo »Record data in the Label List?«. Če kliknete Yes, se samodejno ustvarijo novi zapisi na seznamu nalepk, besedilo pa se doda na vsako polje, ki je prikazano spodaj, ko naslednjič vpišete besedilo. Ob vsakem dodajanju informacij na seznam, se na seznam nalepk zabeležijo tudi naslednje informacije.

Besedilo	Dodano polje
Datum ustvarjanja	Polje Date
Prva vrstica besedila, ki je določena s postavitvijo nalepke	Polje Title
Vse vrstice besedila, vključno s prvo, ki je določena s postavitvijo nalepke	Polje Body
Vsebina celice, ki je določena v [Text Imported Into the "Code" Field of the Label List]	Polje Code

	Date	Title	Body	Code	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
1	7/19/2007	Walter Freeman	Mr. Walter Freeman 45 Cumberland Way							
2	7/19/2007	John Adams	Anytown, Norfolk100 Somerset Ave. 100 Somerset Ave. Anytown, Norfolk 0603-000 000 United KingdomJohn AdamsJohn Adams							
3	7/19/2007	Andy	York, North Yorkshire5, Westminster Road5, Westminster Road York, North Yorkshire, YO30 6LYAndyAndy							

Če ste kliknili »No«, ko se je prikazalo obvestilo »Record data in the Label List?«, vendar se želite registrirati, pojrite na [Tools] - [Options] in označite »Automatically Record Data Imported With Add-In«.

# Uporaba programa P-touch Transfer Manager (samo QL-650TD/QL-580N/QL-1050/QL-1060N)

P-touch Library: ta aplikacija omogoča urejanje predlog nalepk P-touch in drugih podatkov v računalniku.

Z napravo lahko natisnete nalepko iz programa P-touch Library.

P-touch Transfer Manager: ta aplikacija lahko prenese podatke predlog nalepk v glavno enoto tiskalnika in izdela varnostne kopije podatkov, ki se prenesejo v glavno enoto tiskalnika.

Funkcija za prenos je potrebna za uporabo funkcije P-touch Template. Za podrobnosti o funkciji P-touch Template si oglejte priročnik P-touch Template v mapi [Tools] na CD-ju (samo za QL-580N/QL-1050/QL-1060N).

Za prenos predlog prek omrežja morate pripraviti program BRAdmin Professional ali Web BRAdmin.


Prenesite jih lahko z našega spletnega mesta (samo za omrežne modele).

## ► Zagon programske opreme P-touch Transfer Manager

Kliknite gumb [Start] in izberite [All Programs (Programs)] (Vsi programi (Programi)) - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].

Zažene se program P-touch Transfer Manager.

### Okno za postavitev

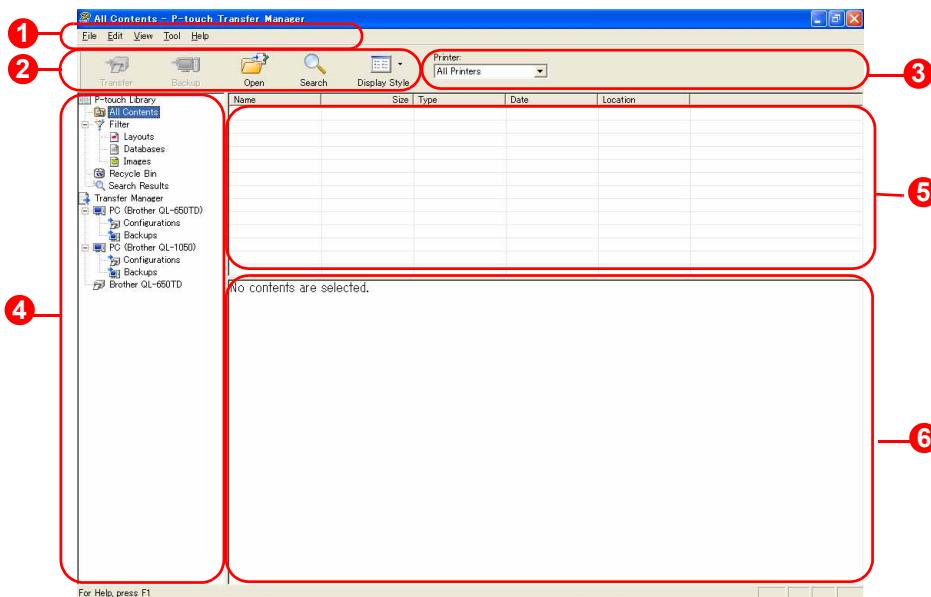

#### ① Meni

Ukazi so urejeni po kategorijah v posameznih menijih (File, Edit, View, Tool in Help).

#### ② Orodna vrstica

Ponuja ikone pogosto uporabljenih ukazov. Za dostop kliknite eno izmed njih.

#### ③ Izbiranje modela tiskalnika (samo za program P-touch Transfer Manager)

Izberite model tiskalnika za pošiljanje podatkov. Ko izberete tiskalnik, se v pogledu seznama prikažejo samo podatki, ki jih lahko pošljete v izbrani tiskalnik.

#### ④ Pogled mape

Prikaže seznam map. Ko izberete katero koli mapo, se podatki v izbrani mapi prikažejo v pogledu seznama na desni.

#### ⑤ Pogled seznama

Prikazuje podatke v izbrani mapi.

#### ⑥ Predogled

Prikazuje predogled predloge nalepke, ki je izbrana v pogledu seznama.

## Razlage ikon


Ikona	Ime gumba	Funkcija
	Transfer (samo za P-touch Transfer Manager)	Prenese predloge nalepk in druge podatke iz osebnega računalnika v tiskalnik (ko je priključen USB-kabel).
	Backup (samo za P-touch Transfer Manager)	Opravi varnostno kopiranje podatkov, ki ste jih prenesli v tiskalnik Brother s programom P-touch Transfer Manager.
	Open	Uredi izbrane podatke.
	Print (samo za P-touch Library)	Natisne izbrano predlogo nalepke s tiskalnikom.
	Search	Preišče podatke, ki se urejajo v programu P-touch Library.
	Display Style	Spremeni zapis prikaza datotek.

# Prenašanje predlog nalepk iz osebnega računalnika preko USB-vmesnika

Med prenašanjem predlog preko USB-vmesnika poskrbite, da odklopite omrežni kabel.


## **1 Izberite tiskalnik za pošiljanje podatkov.**

Pred pošiljanjem podatkov se prepričajte, da sta osebni računalnik in tiskalnik pravilno povezani z USB-kablom ter da je tiskalnik vklopen.

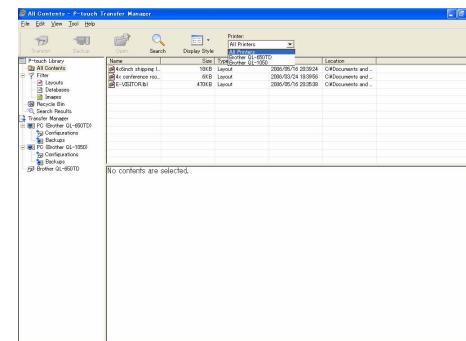

**2** Z desno miškino tipko kliknite mapo [Configurations], nato izberite [New] in ustvarite novo mapo.


Tukaj je na primer ustvarjena mapa »Transfer«.

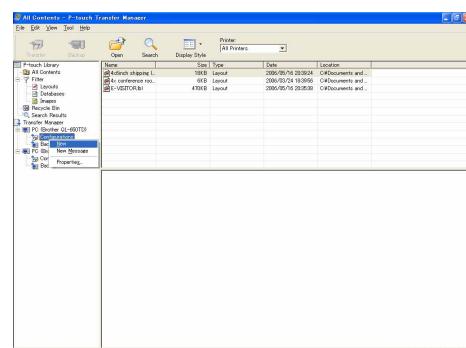

### 3 Prenesite podatke za prenos v ustvarjeno mapo.

Povlecite podatke za prenos iz mape All Contents, Layouts ali druge mape v možnosti Filter.

Ko prenašate več nizov podatkov, lahko vse podatke za prenos premaknete v ustvarjeno mapo.

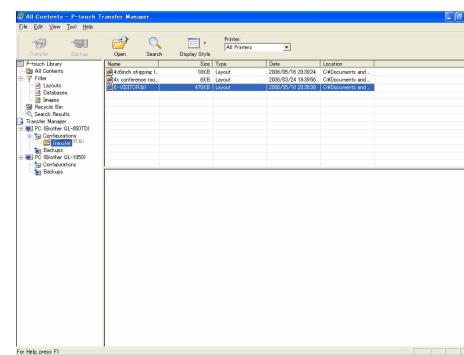

### 4 Številke Key Assign se samodejno določijo za prenos podatkov v mapi, ki ste jo ustvarili v prejšnjem koraku.

Če želite spremeniti številko, z desno miškino tipko kliknite ime podatkov v pogledu seznama in izberite številko tipke za določitev.




- Številke Key Assign so obvezne za prenos vseh podatkov, razen besedil sporočil.
- Če spremenite številko Key Assign, ki se uporablja za podatke, že prenesene v glavno enoto tiskalnika, se prepiše. Preverite lahko številko Key Assign, ki se uporablja za podatke, že prenesene v tiskalnik, tako da varnostno kopirate podatke, kot je razloženo v poglavju »Varnostno kopiranje predlog nalepk« (stran 20).
- Imena podatkov lahko kliknete za prenos in jih spremenite v nove podatke. Odvisno od modela tiskalnika lahko obstajajo omejitve za število znakov, ki jih lahko uporabite za ime podatkov.



### 5 Izberite podatke ali mapo, ki jo želite prenesti, in kliknite .

Prikaže se obvestilo o potrditvi prenosa.

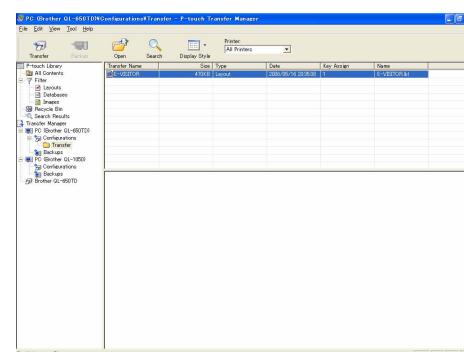

### 6 Kliknite [OK].

Podatki iz mape, izbrane v pogledu mape, se prenesejo v tiskalnik.



- Če ste izbrali določene podatke v pogledu seznama, se v tiskalnik prenesejo samo izbrani podatki.



# ► Varnostno kopiranje predlog nalepk

V tem razdelku je opisan prenos predlog nalepk in drugih podatkov iz tiskalnika v računalnik.



- To je mogoče samo pri priključenem USB-kablu.
- Varnostno kopiranih podatkov ni mogoče urejati z osebnim računalnikom.
- Pri nekaterih modelih tiskalnikov varnostno kopiranih podatkov morda ne bo mogoče prenesti v druge modele tiskalnikov.


## 1 Osebni računalnik in tiskalnik povežite z USB-kablom ter vklopite tiskalnik.

Ime modela tiskalnika se prikaže v drevesnem pogledu.

Če v drevesnem pogledu izberete model tiskalnika, se prikažejo trenutni podatki, ki so bili preneseni v tiskalnik.

## 2 Izberite tiskalnik za varnostno kopiranje in kliknite .

Prikaže se obvestilo o potrditvi varnostnega kopiranja.

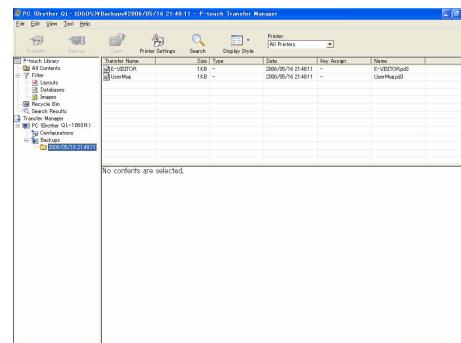

## 3 Kliknite [OK].

V mapi tiskalnika se ustvari nova mapa z imenom, ki vsebuje trenutni datum, nato pa se vsi podatki tiskalnika prenesejo v to novo mapo.




## ● Brisanje vseh podatkov tiskalnika

## 1 Osebni računalnik in tiskalnik povežite z USB-kablom ter vklopite tiskalnik.

Ime modela tiskalnika se prikaže v drevesnem pogledu.

## 2 Z desno miškino tipko kliknite tiskalnik in izberite [All Delete].

Prikaže se obvestilo o potrditvi.

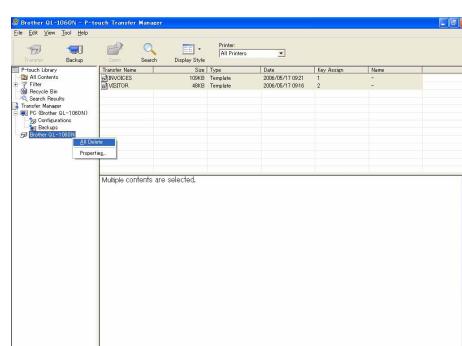

## 3 Kliknite [OK].

Podatki v tiskalniku se izbrišejo.



# ► Prenašanje predlog v tiskalnik prek omrežja (samo QL-580N/1060N)

Za prenos predlog v tiskalnik prek omrežja morate pripraviti program BRAAdmin Professional ali Web BRAAdmin. Prenesete jih lahko z našega spletnega mesta.

Imena tiskalnika in slike na naslednjih zaslonih se lahko razlikujejo od kupljenega tiskalnika. Zasloni se lahko v različnih operacijskih sistemih razlikujejo.

**1 S programom P-touch Editor 5.0 ustvarite predlogo, ki jo želite prenesti, in izberite meni [File] - [Transfer Template...], da se registrirate.**


**2 Kliknite , da shranite vpisano predlogo v zapisu .blf.**

**3 Zaženite program BRAAdmin Professional (1) ali Web BRAAdmin (2).**

(1) Izberite tiskalnik in funkcijo [Load Firmware] v meniju [Control].



(2) Izberite tiskalnik in kliknite gumb [Open] v spodnjem delu zaslona.

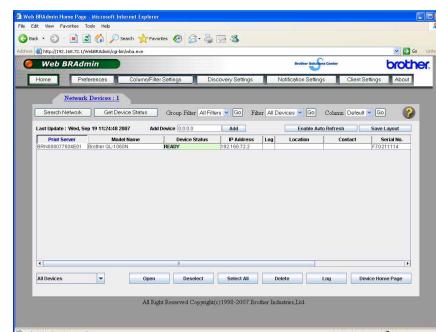


**4 Izberite funkcijo Load Firmware v programu BRAAdmin Professional (1) ali Web BRAAdmin (2).**

(1) Izberite [TFTP PUT] in kliknite gumb [OK].




(2) Kliknite gumb [Load Firmware] v zgornjem delu zaslona.


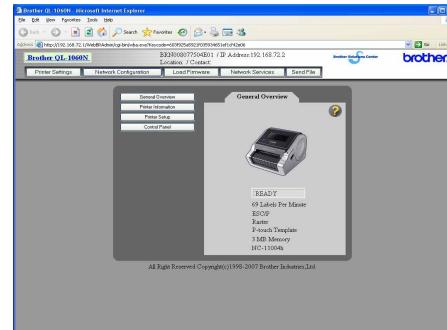


**5 Izberite datoteko v zapisu .blf, ki ste jo shranili v 3. koraku, in jo naložite v tiskalnik.**

(1) Izberite datoteko .blf in kliknite gumb [OK].



(2) Izberite datoteko .blf in kliknite gumb [Submit].

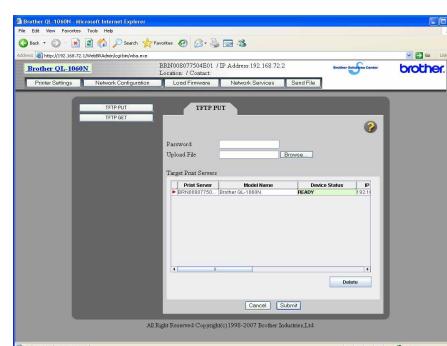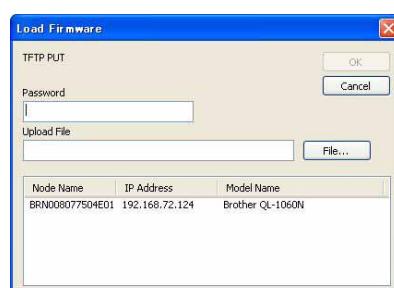

Privzeto geslo je »access«.

# Uporaba programa P-touch Library

## ► Zagon programa P-touch Library

Programsko opremo P-touch Library lahko zaženete za urejanje in tiskanje nalepk.

Kliknite gumb [Start] in izberite [All Programs (Programs)] (Vsi programi (Programi)) - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Programska oprema P-touch Library se zažene.

### ● Odpiranje in urejanje podatkov

Izberite podatke, ki jih želite urejati,


in kliknite



Aplikacija, ki je določena podatkom, se odpre, vi pa lahko uredite podatke.



Aplikacija, ki se zažene, je odvisna od podatkov. Za predlogo P-touch se na primer zažene program P-touch Editor.

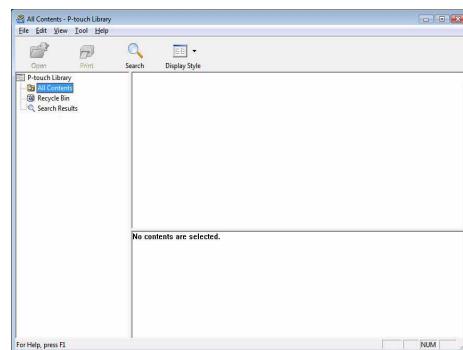


### ● Tiskanje nalepk

Izberite predlogo nalepke, ki jo želite

natisniti, in kliknite



Nalepka se nato natisne s pomočjo priključenega tiskalnika.

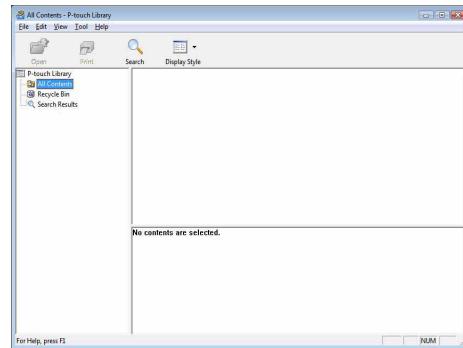

# ► Iskanje nalepk

Preiščete lahko predloge nalepk, ki so vpisane v programu P-touch Library.

- 1 Kliknite** .

Prikaže se pogovorno okno [Search].



## 2 Preverite elemente, ki jih želite uporabiti za iskanje, in nastavite parametre iskanja.

Nastavite lahko naslednje parametre iskanja:

Nastavite	Podrobnosti
Multiple Parameters	Nastavi način kombiniranja več elementov iskanja. Če izberete AND, se poiščejo tiste datoteke, ki izpolnjujejo vse pogoje. Če izberete OR, se poiščejo tiste datoteke, ki izpolnjujejo kateri koli pogoj.
Name	Vnos imena podatkov za iskanje.
Type	Izbira vrste podatkov za iskanje.
Size	Nastavitev velikosti podatkov za iskanje.
Date	Nastavitev datuma in časa zadnjega spremenjanja podatkov za iskanje.


## 3 Kliknite [Begin Search].

Iskanje se začne.

Zaprite pogovorno okno [Search]. Rezultate

iskanja lahko najdete z možnostjo Search

Results v pogledu map.

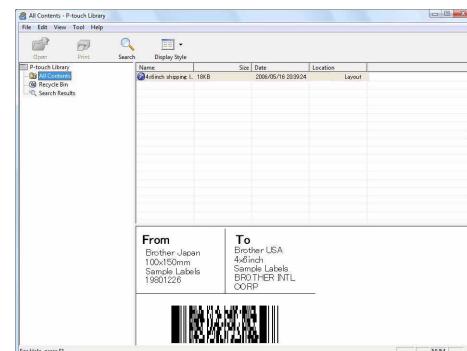

Podatke v programu P-touch Library lahko registrirate tako, da jih potegnete in spustite v mapo All Contents ali v ustreznem pogledu seznama. Če želite predloge nalepk, ustvarjene s programom P-touch Editor, samodejno registrirati v knjižnici P-touch Library, uporabite naslednji način.

1. V meniju P-touch Editor izberite [Tools] - [Options].
2. V pogovornem oknu [Options] na jezičku [General] kliknite [Registration Settings].
3. Izberite čas registracije predlog za nalepke, ki so ustvarjene s programom P-touch Editor, nato kliknite [OK].

# Uporaba programa P-touch Editor Lite (samo za model QL-700 in OS Windows®)


Za uporabo programa P-touch Editor Lite ni treba namestiti gonilnika ali programske opreme.

Program P-touch Editor Lite omogoča hitro in enostavno ustvarjanje različnih enostavnih postavitev nalepk.

**Dvakliknite** .

Zažene se program P-touch Editor Lite.

## Okno za postavitev

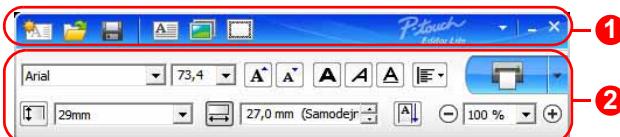


**1** Orodna vrstica z ukazi

Ikona	Funkcija
	Prikaže nov zaslon za ustvarjanje nove nalepke.
	Odpri shranjeno datoteko s programom P-touch Editor Lite.
	Shrani podatke v osebni računalnik ali omrežje, vendar ne v tiskalnik.
	Vstavi nov okvir za besedilo (to je priročno, če pripravljate nalepke, ki vsebujejo enojne in večvrstične bloke besedila).
	Vstavi sliko na nalepko. <b>Iz datoteke:</b> vstavi sliko, ki je shranjena v osebnem računalniku. <b>Zajem zaslona:</b> vstavi sliko izbranega območja zaslona osebnega računalnika. <b>Simbol:</b> vstavi enega izmed vgrajenih simbolov vašega osebnega računalnika.
	Vstavi okvir.
	Prikaže meni. Meni vključuje vse funkcije programa P-touch Editor Lite.
	Pomanjša program P-touch Editor Lite.
	Konča program P-touch Editor Lite.


**2** Orodna vrstica z lastnostmi

Ikona	Funkcija
	Kliknite ▾, če želite spremeniti pisavo.
	Kliknite ▾, če želite spremeniti velikost pisave. Pisavo lahko povečate ali zmanjšate za eno stopnjo s klikom na A+ ali A-.
	Določi slog pisave: <b>A</b> Krepko <b>A</b> Ležeče <b>A</b> Podčrtano
	Določi poravnava besedila v okvirju za besedilo.
	Nastavi širino traku. Kliknite ▾, da se samodejno zazna širina vstavljenega traku.
	Nastavi dolžino nalepke. Kliknite ▾, da se samodejno nastavi dolžina nalepke glede na vneseno besedilo.
	Nastavi/prekliče navpično smer nalepke.
	Kliknite ▾, da nastavite faktor povečave v oknu pogled nalepke. Faktor povečave lahko spremenite tudi s klikom na - ali +.
	Kliknite za običajno tiskanje ali za tiskanje z možnostmi. <b>Samodejno rezanje:</b> vsaka nalepka se samodejno odreže po tiskanju. <b>Rez na koncu:</b> odreže nalepke po tiskanju zadnje nalepke. <b>Kopije:</b> natisne več kopij nalepke.

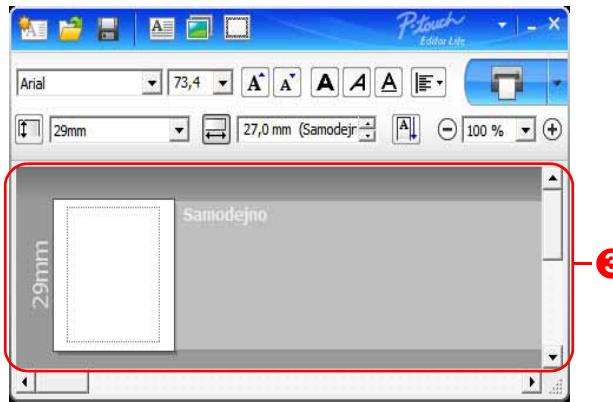

### ③ Pogled nalepke

Prikazovalnik	Funkcija
	Ta pogled nalepke se prikaže ob zagonu programske opreme. Trenutno nastavljena širina traku je prikazana levo od slike nalepke. Če je na desni prikazana beseda »Samodejno«, se dolžina traku samodejno prilagodi dolžini besedila.
	Rob nalepke lahko potegnete, tako da ročno spremenite dolžino in širino nalepke. Kazalec premaknite na mejo površine nalepke. Ko se prikaže modra črta, jo potegnite na želeno dolžino ali širino.
	Nastavite lahko velikost okna P-touch Editor Lite. Kazalec preprosto premaknite na rob okna P-touch Editor Lite in potegnite, da se spremeni velikost, ko se kazalec spremeni v puščico.
	Med premikanjem predmetov se včasih prikažejo vodilne črte. Prikažejo se, če je predmet poravnан z levim, desnim, zgornjim ali spodnjim robom natisljivega območja ali če je na sredini. Na levi sliki vodilne črte kažejo, da je predmet na sredini zgornjega roba traku.
	Vstavljeni okvirji za besedilo, slike in okvirji se obravnavajo kot predmeti. Objekte obkrožajo ročaji (označuje jih osem modrih točk).
	Kaže, da je izbran predmet.
	Kazalec se spremeni v puščico, ko ga premaknete preko ročaja. Velikost predmeta lahko spremenite z vlečenjem.
	Predmete lahko premikate z vlečenjem, ko je kazalec v obliki križca. Pri besedilnih predmetih se kazalec spremeni v križec samo na meji predmeta.

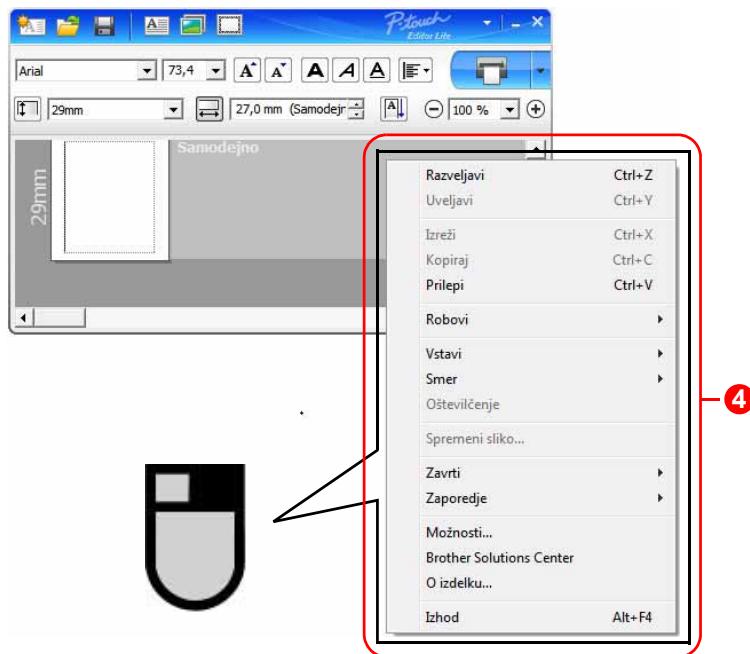

**4** Druge funkcije (na voljo so v meniju, ki se prikaže z desnim klikom na miško)

Meni	Storite naslednje
Razveljavi Uveljavi	Kliknite <b>Razveljavi</b> , da razveljavite zadnje dejanje. Kliknite <b>Uveljavi</b> , da znova uveljavite razveljavljeno dejanje.
Izreži Kopiraj Prilepi	Izberite del besedila (ali predmet), ki ga želite izrezati ali kopirati, in izberite <b>Izreži</b> ali <b>Kopiraj</b> . Kliknite v ciljno območje in izberite <b>Prilepi</b> .
Robovi	Vedno onemogočeni za QL.
Vstavi	Kliknite <b>Vstavi</b> . Izberite <b>Besedilni okvir</b> , da na nalepko vstavite besedilo. Izberite <b>Iz datoteke</b> , da vstavite sliko, shranjeno v osebnem računalniku. Izberite <b>Zajem zaslona</b> , da vstavite izbrano območje zaslona osebnega računalnika. Izberite <b>Simbol</b> , da vstavite enega izmed vgrajenih simbolov osebnega računalnika. Izberite <b>Okvir</b> , da vstavite enega izmed okvirjev, ki so vgrajeni v program P-touch Editor Lite.
Smer	Izberite besedilo predmeta in kliknite <b>Vodoravno besedilo</b> ali <b>Navpično besedilo</b> , da spremenite obrnjeno nalepke.
Oštevilčenje	Izberite številko ali črko v besedilu in kliknite <b>Oštevilčenje</b> , da za vsako zaporedno nalepko povečate številko. Kliknite desno od gumba <b>Natisni</b> in kliknite <b>Možnosti tiskanja</b> . Preverite okno <b>Oštevilčenje</b> in vnesite število nalepk, ki jih želite natisniti, v polje <b>Število</b> . Kliknite gumb <b>Natisni</b> .
Spremeni sliko	Izberite sliko in kliknite <b>Spremeni sliko</b> , da trenutno sliko zamenjate z drugo.
Zavrti	Obračajte predmete za <b>0°</b> , <b>90°</b> , <b>180°</b> ali <b>270°</b> .
Zaporedje	Izberite enega izmed predmetov in kliknite <b>Zaporedje</b> , nato izberite <b>Premakni do konca naprej</b> , <b>Premakni do konca nazaj</b> , <b>Premakni naprej</b> ali <b>Pošlji nazaj</b> , da nastavite zaporedje vsakega predmeta v sloju.
Možnosti	Kliknite <b>Možnosti</b> . Izberite <b>mm</b> ali <b>palci</b> , da nastavite merilno enoto. Izberite jezik programa P-touch Editor Lite. Znova zaženite aplikacijo, da uporabite na novo izbrano nastavitev » <b>Jezik</b> «. Izberite <b>Prikaži novo vrednost po tiskanju</b> ali <b>Ponastavi prvotno vrednost po tiskanju</b> , da nastavite možnost za oštevilčevanje.
Brother Solutions Center O izdelku Izhod	Kliknite <b>Brother Solutions Center</b> , da odprete spletno mesto, kjer dobite pomoč in informacije. Kliknite <b>O izdelku</b> , da dobite informacije o programu P-touch Editor Lite. Kliknite <b>Izhod</b> za izhod iz programa P-touch Editor Lite.

# Prenos nove kategorije zbirke nalepk v program P-touch Editor/posodabljanje programske opreme P-touch Editor in P-touch Editor Lite (samo QL-700)

Prek programa P-touch Update Software lahko kategorije zbirke nalepk prenesete v računalnik in jih natisnete prek programa P-touch Editor. Programsko opremo lahko s tem orodjem tudi posodobite na najnovejšo različico.



- Za uporabo morate programsko opremo P-touch Update Software namestiti s priloženega CD-ja.
- Za podrobnosti o namestitvi programske opreme si oglejte »Priročnik za hitro pripravo«.
- Za zagon programske opreme P-touch Update Software morate biti povezani z internetom.
- Zasnov zbirke nalepk ni mogoče urejati.
- Morda boste opazili, da se programska oprema razlikuje od vsebine tega priročnika.
- Ob namestitvi programske opreme P-touch Update Software se na namizje namesti priročna ikona. Če želite preveriti nove zasnove zbirke nalepk, preprosto kliknite ikono, da zaženete programsko opremo.

Sledi primer za operacijski sistem Windows Vista®.

V naslednjih korakih boste videli ime XX-XXXX. Preberite »XX« kot svoje ime QL-700.

## ► Prenos nove kategorije zbirke nalepk v program P-touch Editor/Posodabljanje programske opreme P-touch Editor


### 1 Dvokliknite ikono [P-touch Update Software].



- Za zagon programske opreme P-touch Update Software lahko uporabite tudi naslednji način:
- Kliknite [Start] in izberite [Vsi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Če se ob zagonu prikaže obvestilo, ki uporabnika obvešča, da je programska oprema za urejanje (P-touch Editor) že posodobljena na najnovejšo različico, kliknite [Da] in nadaljujte s korakom 3.




### 2 Kliknite ikono [Posodobitev računalniške programske opreme].

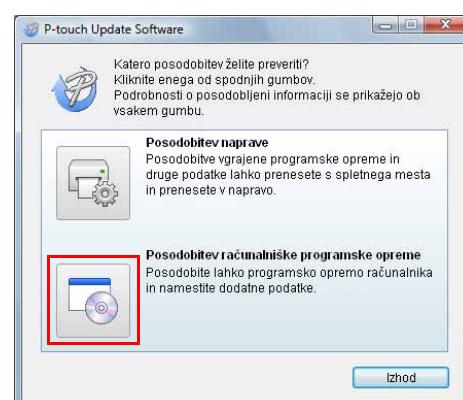


### 3 Izberite nastavitev [Tiskalnik] in [Jezik], izberite potrditveno polje poleg programske opreme, ki jo želite posodobiti, nato pa kliknite [Namesti].



- Kliknite »Kliknite tukaj za podrobnosti.« v zgornjem desnem kotu, da si ogledate spletno stran s primeri zasnov zbirk nalepk.
- Če uporabljate računalnik Mac, v program P-touch Editor ni mogoče prenesti nove kategorije zbirke nalepk, vendar lahko posodobite programsko opremo P-touch Editor.

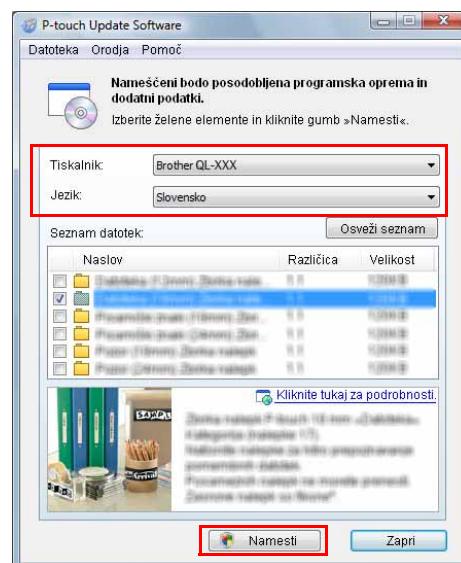

### 4 Nameščena zbirka nalepk bo shranjena na jeziček P-touch Editor [Zbirka nalepk].

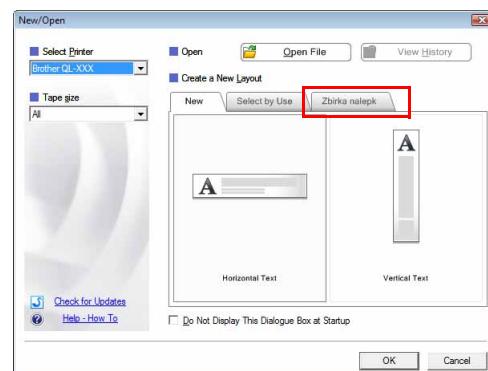

## ► Posodabljanje programa P-touch Editor Lite

### 1 Vklopite napravo in priključite USB-kabel.

Prepričajte se, da se program Editor Lite ne izvaja, preden prek USB-kabla vzpostavite povezavo med napravo QL-700 in računalnikom. Pritisnite in držite gumb Editor Lite, dokler se ne ugasne lučka Editor Lite.

### 2 Dvakliknite ikono [P-touch Update Software].



Za zagon programske opreme P-touch Update Software lahko uporabite tudi naslednji način:


Kliknite [Start] in izberite [Vsi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].




### 3 Kliknite ikono [Posodobitev naprave].




### 4 Izberite [Tiskalnik], poskrbite, da je prikazano obvestilo [Stroj je pravilno priključen.], in kliknite [V redu].

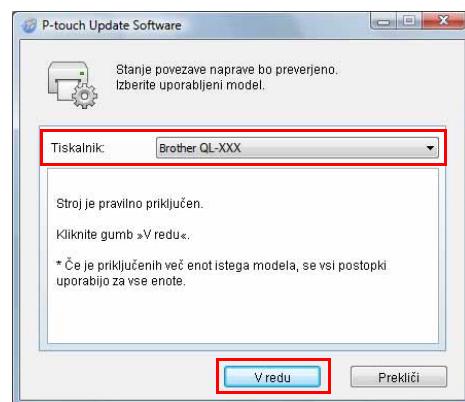

### 5 Izberite [Jezik], izberite potrditveno polje poleg programske opreme P-touch Editor Lite, ki bo posodobljena, in kliknite [Prenesi].

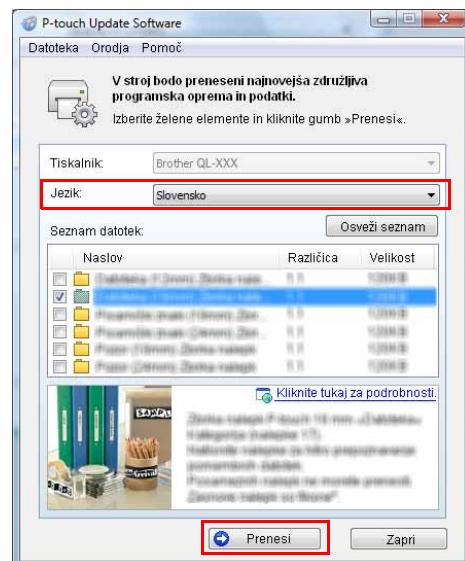


### 6 Preverite vsebino, ki naj se posodobi, in kliknite [Začni], da začnete posodobitev.

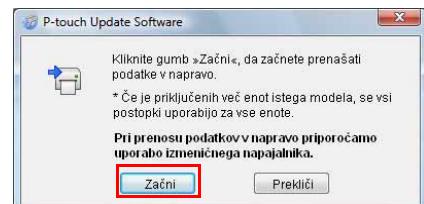


---

**7 Med posodobitvijo programske opreme se na računalniku prikaže desni zaslon.**

Naprave med posodobitvijo ne izklapljamte.



---

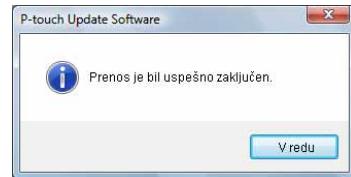**8 Kliknite [V redu], da dokončate posodobitev.**

---

**9 Prikazovalnik se po končani posodobitvi vrne na zaslon za vnos.**

# Uporaba programa P-touch Editor za operacijski sistem Macintosh



Ta razdelek opisuje pregled programa P-touch Editor. Za podrobnosti glejte pomoč P-touch Editor Help.

## ► Zagon programa P-touch Editor

- 1 Dvokliknite [Applications] (Aplikacije) in nato [P-touch Editor 5.0].




Če ste ustvarili bližnjico, jo dvokliknite.

Prikaže se okno za postavitev.

- 2 Dvokliknite aplikacijo »P-touch Editor«.

Program P-touch Editor se zažene.

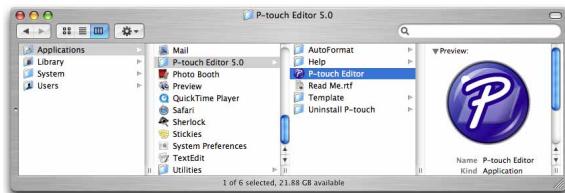


## Okno za postavitev

### ■ Način Standard

Ta način omogoča preprosto ustvarjanje nalepk z besedilom in slikami.

Okno za postavitev sestavlja naslednji razdelki:

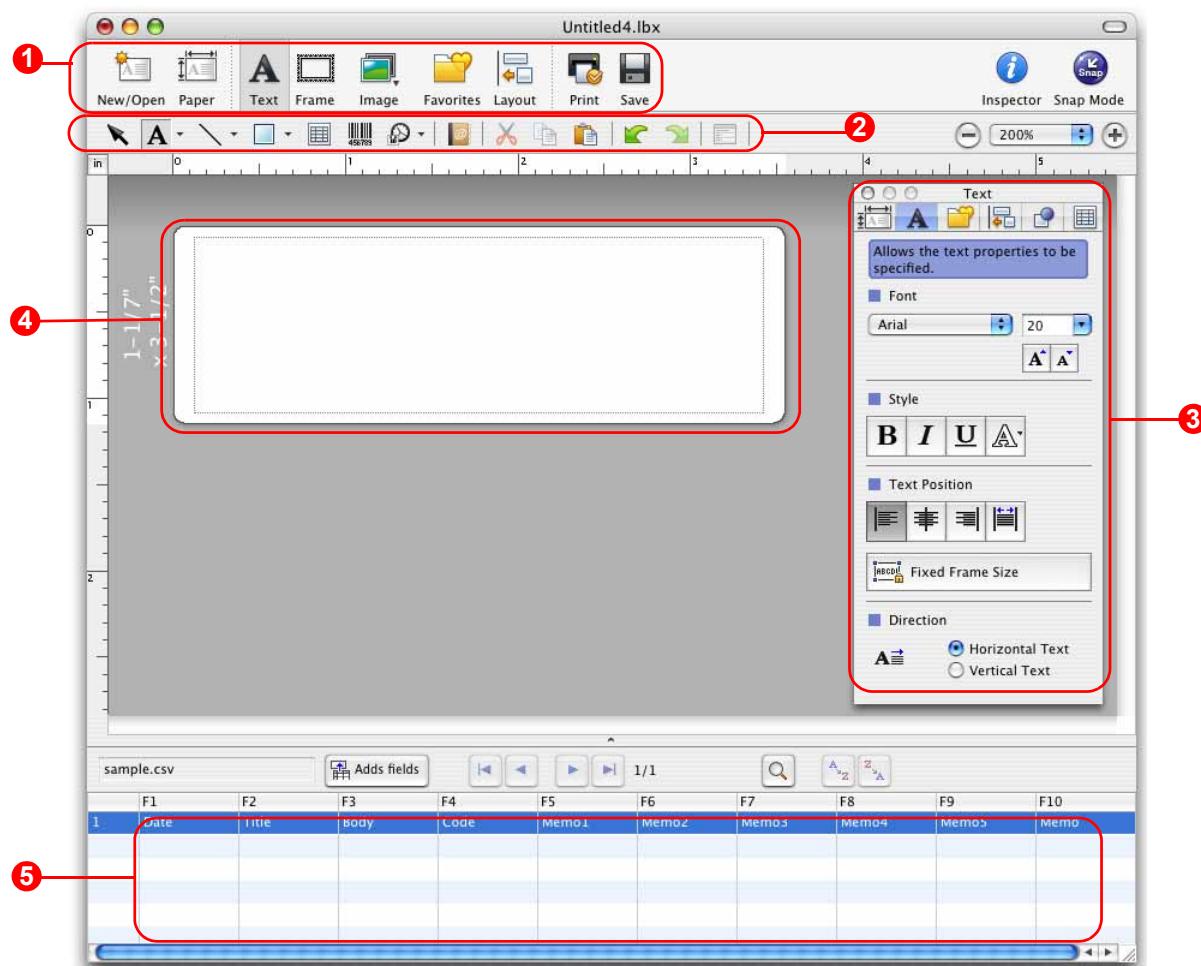

#### ① Ukazna vrstica

Ponuja ukaze, kot so New/Open, Paper, Text, Frame, Image itd.

#### ② Orodna vrstica za risanje/urejanje

Tukaj so na voljo orodja za izbiranje predmeta, vnašanje besedila, risanje grafik itd.

#### ③ Inspector

Omogoča enostavno vstavljanje in oblikovanje besedila, slik ipd.

#### ④ Okno za postavitev

Uporablja se za prikaz in urejanje predmetov.

#### ⑤ Okno podatkovne zbirke

Prikaže podatkovno zbirko.



- Meni [View] omogoča prikaz/skrivanje orodnih vrstic in oken.
- Za podrobnosti glejte pomoč P-touch Editor Help.


## ■Način Snap

V tem načinu lahko posnamete zaslon, ga natisnete kot sliko in shranite za uporabo v prihodnje. Za začetek načina posnetka sledite spodnjim korakom.

### 1 Ko kliknete [Snap Mode], se prikaže pogovorno okno z opisom načina posnetka. Kliknite .




Če potrditveno polje [Do Not Display This Dialog Again] označite s kljukico, lahko naslednjič vstopite neposredno v način posnetka.

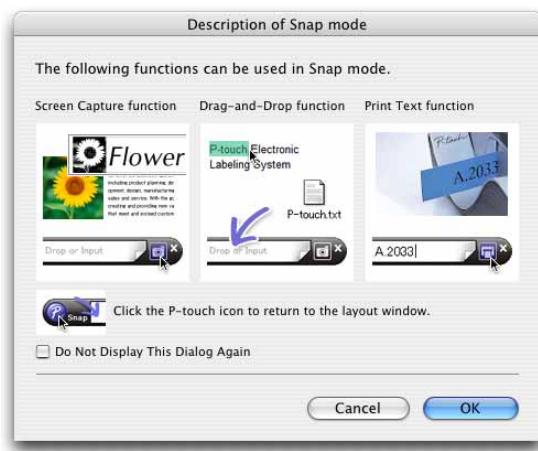

### 2 Prikaže se način posnetka.



Za podrobnosti glejte pomoč P-touch Editor Help.




## ► Zagon pomoči P-touch Editor Help

Ta razdelek pojasnjuje začetek uporabe pomoči P-touch Editor Help za operacijski sistem Mac. V naslednjem primeru je uporabljen operacijski sistem Mac OS X 10.4.9.


### ■Iz pogovornega okna New/Open

**V pogovornem oknu New/Open kliknite Help - How To.**

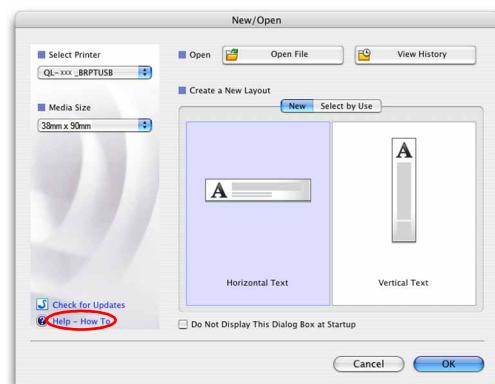

### ■Iz programa P-touch Editor

**Če želite zagnati zaženete pomoč programa P-touch Editor, kliknite meni Help in izberite P-touch Editor Help.**

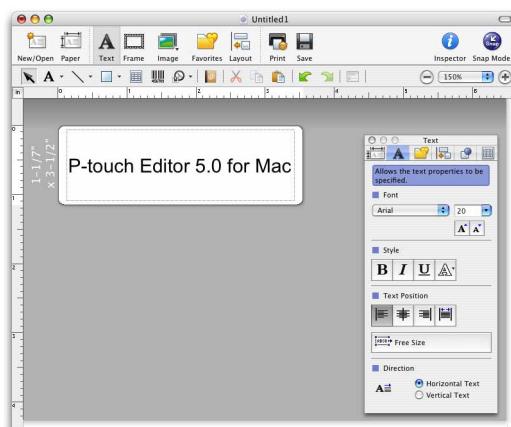

# Dodatek

## Neposredno tiskanje iz drugih aplikacij

To napravo lahko uporabite za neposredno tiskanje iz večine aplikacij Windows®, tako da namestite gonilnik tiskalnika.

**!** Ker je velikost papirja za to napravo drugačna od drugih običajnih tiskalnikov, morda ne boste mogli tiskati niti po namestitvi tiskalnika in programske opreme, razen če programska oprema aplikacije omogoča nastavitev ustrezne velikosti nalepke.

### ► Nastavitev gonilnika tiskalnika

V naslednjih korakih boste videli ime QL-XXX. »XXX« je ime vašega tiskalnika. Imena tiskalnika na naslednjem zaslolu se lahko razlikujejo od imena kupljenega tiskalnika.

Zasloni se lahko v različnih operacijskih sistemih razlikujejo. Sledi primer za operacijski sistem Windows Vista®.

#### 1 • Za operacijski sistem Windows Vista®/Windows 7

V [Control Panel] (Nadzorna plošča) pojrite na [Hardware and Sound] (Strojna oprema in zvok) ter odprite [Printers (Windows Vista®)/Devices and Printers (Windows® 7)] (Tiskalniki (Windows Vista®)/Naprave in tiskalniki (Windows® 7)).

#### • Za Windows® XP

V [Control Panel] (Nadzorna plošča) pojrite na [Printers and Faxes] (Tiskalniki in faksi).



Za podrobnosti glejte pomoč za operacijski sistem Windows®.

#### 2 Izberite »Brother QL-XXX« in z desno miškino tipko kliknite ter izberite [Select printing preferences] (Izberi nastavitev tiskanja).


Prikaže se pogovorno okno [Brother QL-XXX Printing Preferences].



#### 3 Izberite vsak element in kliknite [OK].

##### • Jeziček [Basic]


Nastavite lahko velikost papirja, število kopij, kakovost in možnosti rezanja.

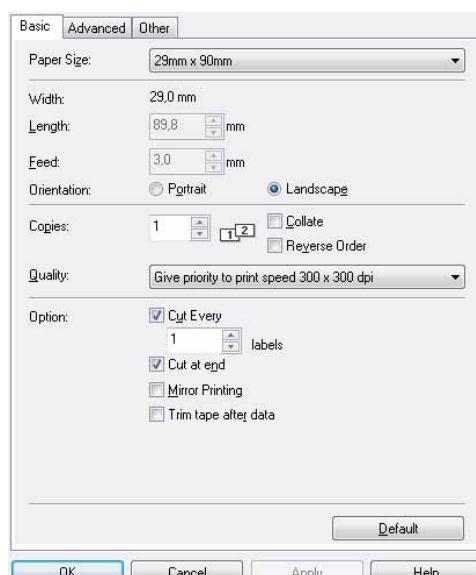


- Jeziček [Advanced]

Na tem jezičku lahko nastavljate grafične nastavitve (»Halftone«, »Brightness« in »Contrast«) ter nastavitev »Continuous Tape Format«.

Spremenite lahko format nalepke ali ustvarite nov format nalepke v pogovornem oknu [Continuous Tape Format], ki se prikaže s klikom na [Settings...].

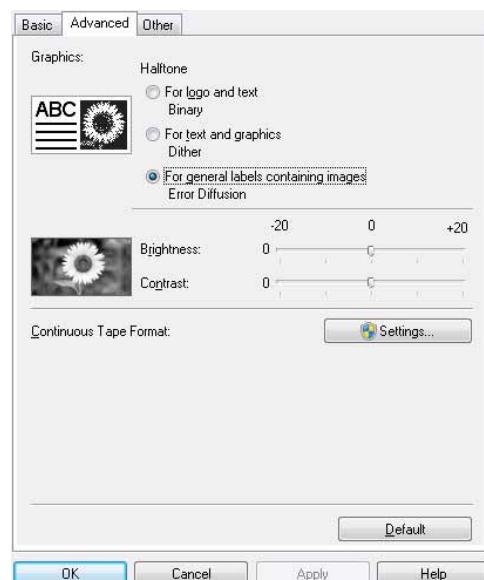


Nastavite lahko ime formata (»Name«) in velikost (»Width«, »Length« ter »Feed«) in kliknite [Default].

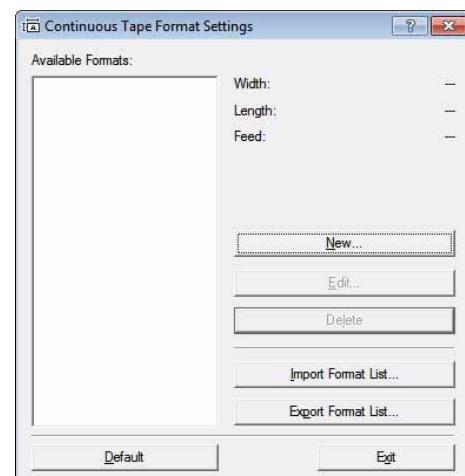

- Jeziček [Other]

Spremenite lahko nastavitev »Unit« (mm ali inch).

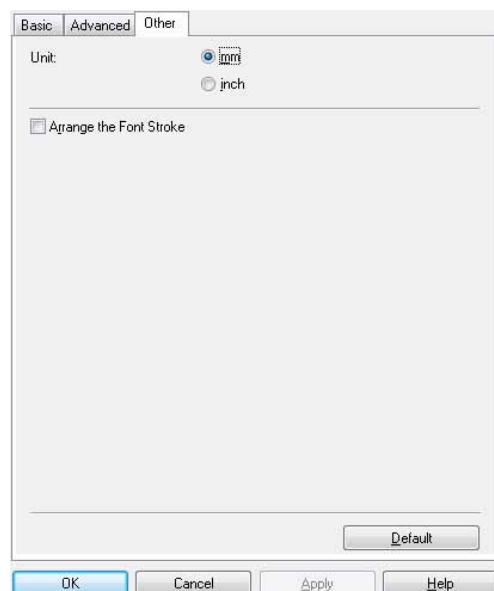

#### 4 Zaprite okno [Tiskalniki].

# ► Tiskanje iz drugih aplikacij

Za primer bomo uporabili Microsoft® Word.

V naslednjih korakih boste videli ime QL-XXX. »XXX« je ime vašega tiskalnika. Imena tiskalnika na naslednjem zaslonu se lahko razlikujejo od imena kupljenega tiskalnika.


Zasloni se lahko v različnih operacijskih sistemih razlikujejo.

## 1 Kliknite in .

Prikaže se pogovorno okno [Print] (Tiskanje).

## 2 Izberite »Brother QL-XXX«.

Nastavitev gonilnika tiskalnika lahko spremenite v pogovornem oknu [Properties] (Lastnosti), ki se prikaže, če kliknete .

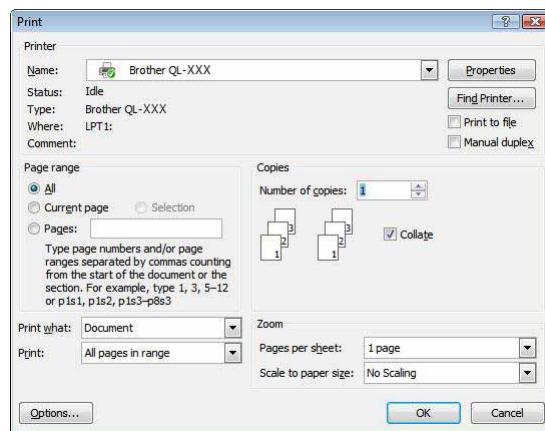

## 3 Kliknite , da zaprete pogovorno okno [Print] (Tiskanje).


## 4 Ko kliknete [Page Layout], se prikaže trak. Nato kliknite oznako desno od možnosti Page Setup.

Prikaže se pogovorno okno [Page Setup].

## 5 Kliknite jeziček [Paper] in izberite želeno velikost papirja.

Izberete lahko tudi format nalepke, ki ste ga dodali v ➔ Stran 35.

V jezičku [Margins] lahko nastavite tudi robove strani.

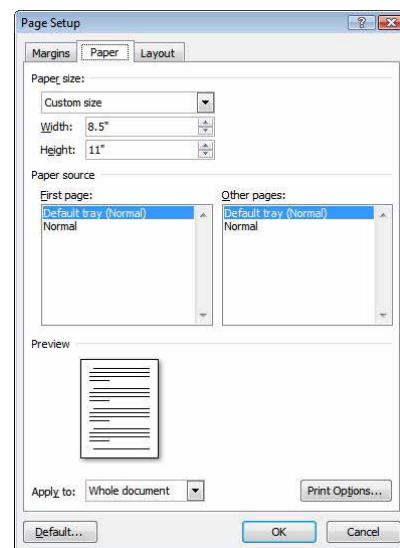

## 6 Kliknite , da se vrnete v svoj dokument.

Velikost okna Microsoft® Word se prilagodi ravnokar izbrani velikosti. Dokument po potrebi spremenite.

## 7 Kliknite in , nato kliknite .

Natisnejo se izbrane nalepke.